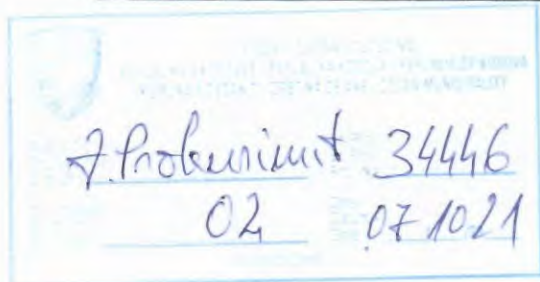




REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVA
REPUBLIKA KOSOVA

KOMUNA E DEÇANIT
MUNICIPALITY OF DEÇAN
OPSTINA DEÇAN



KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 631-21-5780-5-2-1/C162

KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

" HIDRO PROJECT " SH.P.K., Bill Clinton,14-1, PRISHTINË, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Drenoc me numër identifikues: 631-21-5780-5-2-1 me nr. Të bren. Të prok. 631 21 041 521.

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Drenoc**

No.	Lot
1	Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Drenoc

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **258 460,48 €**; [Dyqindpesdhjetetëekaterqindegjashtëdhjetë e katerdhjetetë] Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borbh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.


4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Xhevdet Ramosaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	07/10/2021
Vula:	

[

Për Kontraktuesin

Emri:	Xhavit Ahmataj
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	07/10/2021
Vula:	

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 631-21-5780-5-2-1/C162

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhën ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4

Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Ne rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njih lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5

Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6

Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7

Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrin. Ekzekutimi i urdhrin administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikën, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritë nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovon çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cetur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e nënveprimave fabrikimit nga

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesit. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Palushtëzuar. Pasqyra e punës së kryer në KVK

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimi të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranim të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimi përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të përpunueshme në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërmendura mund të jenë dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërrimin e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 631-21-5780-5-2-1/C162

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% i vlerës së kontratës me vlefshmëri prej 37 muaj .
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit

Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë [08.10.2021.]
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë [36] muaj.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishite nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është Caktohët me vendim të ZKA.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: Nuk aplikohët .
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë [nji] ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 1 nji vit.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve te likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik - Divizioni i rregullave
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë. ose b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë. Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PARAMASA DHE PARALLOGARIA
NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL DHE IMPIANTIT TË TRAJTIMIT TË UJËRAVE TË ZEZA NË FSHATIN DRENOC-FAZA E PARË

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.

Masat e sigurisë: Duhet të jenë në nivelin më të lartë për arsye të ruajtjes së shëndetit të personave që punojnë dhe jetojnë afër punishtes. Pra në këtë mënyrë duhet të bëhet sigurimi i punishtes dhe vendosjes së materialeve në të si dhe të mirren masat e nevojshme të sigurisë (preventiva) hapësinore në mes të zonës nën ndërtim dhe zonave të tjera të cilat mbeten në shfrytëzim gjatë fazës së punimeve.

Punishtja të shenjëzohet dhe të vendosen tabela prej llamarine dhe me konstruksion të përfortuar mirë në tokë. Para fillimit të punimeve punëkryesi duhet që në kosto të parashihet edhe çkyqjen e instalimeve ekzistuese në fillim të ekzekutimit të punimeve si dhe rikyqjen e instalimeve pas realizimit të punimeve si dhe punimet dhe masat e nevojshme për konservimin të instalimeve ekzistuese të cilat ngelen në shërbim (funksion) gjatë dhe pas realizimit të punimeve.

KANALIZIMI FEKAL					
A					
1	PUNËT PREGADITORE				
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi Me TVSH (€)	Totali Me TVSH (€)
1.1	Mobilizimi i ndërrmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues.	Komplet	1.00	2500.00	2,500.00 €
1.2	Përgaditja dhe pastrimi i trasës së kanalit nga drunjët, shkurret dhe elementet tjera që pengojnë në implementimin e projektit.	m'	1150.00	0.25	287.50 €
1.3	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizikë i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të llogaritet trasimi gjeodezike i vijave ku do të kaloj rrjeti i kanalizimit fekal dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	1150.00	0.25	287.50 €
1.4	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore. Në rastin e paraqitjes së instalimeve nëntokësore, punëmarrësi duhet të hartoj planin detal për zgjidhjen e problemeve. Zgjidhja e dhënë aprovohet nga organi mbikqyrës dhe i bashkangjitet projektit detal. Në çmim të llogaritet përpilimi i planit dhe shpenzimet e tjera. Instalimet nëntokësore nënkuptojnë (rrjeti elektrik, rrjeti i ujsjellesit, ujitjes etj).	m'	1150.00	0.25	287.50 €
1.5	Demontimi, depozitimi dhe montimi i sërishëm i kubëzave të betonit, në pjesët ku kalon kanalizimi fekal me gjerësi sipas detaleve në projekt. Në çmim të llogaritet edhe furnizimi, transporti dhe shtrirja sipas kushteve teknike të shtresave të nevojshme e rërës dhe zhavorit për montimin e kubëzave. Në çmim të llogaritet edhe furnizimi, transporti dhe montimi i 30% e blerjes së kubëzave të reja.	m²	120.00	0.20	24.00 €
1.6	Demolimi i rrjetit të kanalizimit fekal ekzistues me gypa nga PVC Ø315mm. Demolimi përfshin gypat nga betoni, pusetat nga betoni, kapakëve metalik dhe materialeve tjera të cilat ndodhen përgjatë trasës si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demeluar në deponinë legale ose në vendin të cilit e cakton Organi Mbikqyrës.	m'	1,150.00	0.25	287.50 €
1.7	Prerja dhe demolimi i asfaltbetonit dhe bitozhavorit në pjesët në afërsi ku do të ndërtohet kanalizimi fekal me mekanizëm përkatës duke përfshirë edhe shtresat e tamponit me gjerësi sipas detaleve në projekt. Në çmim të kalulohet edhe largimi i materialit deri në deponi 10 km largësi, ku e cakton organi mbikqyrës.	m²	80.00	5.00	400.00 €
1.8	Thyerja dhe demolimi me mekanizëm përkatës (qekan) i pjeseve të betonit të armuar të cilat janë në trasen e kanalit, si dhe transporti i tyre deri në deponi ku e cakton organi mbikqyrës.	m³	85.00	1.00	85.00 €
1.9	Demolimi dhe rivendosja e rrethojës (rrethojë, tel me gjemba).	m'	140.00	1.00	140.00 €

2 PUNET TOKSORE					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi Me TVSH (€)	Totali Me TVSH (€)
2.1	Gërmimi i dheut të kategorisë III-IV me makinë dhe me dorë për ndërtimin e kanalit për vendosjen e gypave me gjerësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellësi sipas profilat gjatësor. Thellësia mesatare h=3.20 m. Llogaria në m³ të dheut të gërmuar.				
2.1.1	- Me makinë 90 %	m³	4,416.00	0.25	1,104.00 €
2.1.1	- Me dorë 10 %	m³	441.60	0.25	110.40 €
2.2	Planifikimi me dorë i fundit të kanalit pas gërmimit sipas përtësisë së projektuar, në saktësi ±1 cm.	m²	1,150.00	1.00	1,150.00 €
2.3	Sigurimi i kanalit nga shembjet e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapar sipas normave për këtë llojë pune, në të dyja anët e kanalit. Sigurimi bëhet në tërë gjatësinë e kanalit nëse thellësia është më e madhe se 1.5m për shkak të sigurisë së puntoreve.	m²	3,680.00	0.50	1,840.00 €
2.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rrësës Ø (4-8) mm në kanal, ashtu që së pari të ndërtohet baza prej 15-20 cm varësisht nga diametri i gypit sipas detajeve të dhëna, ndërsa pas montimit të gypit të hudhet rëra përreth dhe mbi gyp 15 cm.	m³	1,200.60	1.00	1,200.60 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e materialit mbushës (zhavor) i ngjeshur 95% në shtresa çdo 20-30 cm, sipas detalit.	m³	160.00	2.00	320.00 €
2.6	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-32 mm në trashësi t=45 cm, me ngjeshje 95 N/mm².	m³	72.00	2.00	144.00 €
2.7	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës së fundit të rrësës, fraksion (0-8) mm me trashësi d=5cm. Në çmim të përfshihet edhe planifikimi i shtresës me saktësi ±1 cm. Sasia e llogaritur është për masën e ngjeshur të materialit.	m³	8.00	2.00	16.00 €
2.8	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar dhe ngjeshja në shtresa prej 30 cm deri në kuotën e terrenit.	m³	3,417.00	0.25	854.25 €
2.9	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) deri në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri 10 km.	m³	1,440.60	0.25	360.15 €
2.10	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar (sinjalizues).	m'	1,150.00	0.15	172.50 €
2.11	Largimi i ujrave nëntokësor me pompa nëse ato paraqiten. Llogaria bëhet në orë efektive të punës së pompës të cilat duhet ti përcjell dhe miratoj organi mbikqyrës.	Orë	30.00	1.00	30.00 €
TOTALI POSICIONI:2					7,301.90 €

3	PUNËT MONTUESE				
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi Me TVSH (€)	Totali Me TVSH (€)
3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të kanalizimit fekal të llogaritur. Gypat duhet të montohen sipas kushteve teknike të egzekutimit dhe duhet tu jipet pjertësia e projektuar dhe e njëjta të verifikohet aty për aty me nivelë. Si dhe lidhja e tubit kokë-kokë të bëhet me vendosjen e rrethit izolues ose "diktum"-it Gypat duhet të jenë të prodhuar sipas standartit EN 13476-3 dhe ISO 9969				
3.1.4	Gypa PEHD-SN8 Ø400 mm (Standarti EN 13476-3 dhe ISO 9969)	m'	1,150.00	1.50	1,725.00 €
TOTALI POSICIONI:3					1,725.00 €
4	PUNËT E BETONIT				
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi Me TVSH (€)	Totali Me TVSH (€)
4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusetës nga zhavori me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjishet. Dimensionet e bazës BxL=1.50x1.50 m'.	m³	18.00	2.00	36.00 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betoarmes në pllakën e poshtme të pusetave me beton arme C-20/25, çelik rrjetë Ø8.5 10/10 cm dhe trashësia d=20cm. Të llogaritet komplet bazamenti i pusetes, për kubik të betonit.	m³	15.68	15.00	235.20 €
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për kineta me përpunim sipas detalit në projekt.	m³	3.14	20.00	62.72 €
4.4	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø 1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	Copë	106.00	5.00	530.00 €
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betoni Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	Copë	40.00	5.00	200.00 €
4.6	Punimi dhe montimi i shkalleve prej çeliku Ø20mm me lyrje antikorozive, në çdo 30 cm duke i përforcuar në beton.	Copë	480.00	0.25	120.00 €
4.7	Furnizimi transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave, nga materiali "KOMPOZIT" sipas standardeve ISO-9001 dhe ISO-14001 me aftësi mbajtëse 40 ton prej gizës së derdhur për ngarkesa T=40 ton. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurores prej betoarmesë C-25/30.	Copë	40.00	130.00	5,200.00 €
4.8	Kyçja e kanalizimeve dhe objekteve ekzistuese në kanalizimin e projektuar. Kyçja përfshinë të gjitha pjesët tjera përciellesë për kyçe.	Copë	40.00	1.00	40.00 €
TOTALI POSICIONI:4					6,423.92 €

5	PUNËT TJERA				
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi Me TVSH (€)	Totali Me TVSH (€)
5.1	Furnizimi transporti dhe vendosja në vepër e sipërfaqeve të asfaltit pas përfundimit të punimit të gypit të kanalizimit. Në çmim të llogariten komplet dy shtresat e asfaltit sipas standarteve, pra shtresa e asfaltbetonit (AB11; t=4.0cm) dhe Bitozhavorit (AB22; t=7.0cm), komplet shtresat e zhavorit me ngjeshje sipas standarteve. Çmimi për sipërfaqe të asfaltit.	m ²	80.00	2.00	160.00 €
5.2	Depërtimi me shpim i rrugëve të asfaltuara me gypë mbrojtës të qelikut me Ø500 mm, për sigurimin dhe mbrojtjen e tubit të kanalit DN 400 Ømm nga polietileni. Në çmime të përfshihen të gjitha punët e furnizimit dhe montimit, të bëhet perforcimi me unaza(qafore) metalike në çdo 2m, gypat të të ankerohen me blloqe betoni me klasë C 25/30 në të dy anët e rrugës.	m'	120.00	2.00	240.00 €
5.3	Testimi i rrjetit të kanalizimit. Me përfundimin e montimit para mbulimit të kanalit të bëhet testimi hidraulik i kolektorëve në presion provues sipas udhëzimeve të prodhuesve të gypave dhe pjesëve fazonike dhe në pajtim me kushtet teknike të egzekutimit dhe në prezencën e organit mbikqyrës.	m'	1150.0	0.50	575.00 €
5.4	Pastrimi, dhe largimi i të gjitha mbetjeve, demolimi i venpunishtes, dhe të gjitha mbetjet tjerë të pa nevojshme të cilat vlerësohen nga organi mbikqyrës, pas përfundimit të punimeve.	m'	1150.0	0.50	575.00 €
TOTALI POSICIONI:5					1,550.00 €
A	REKAPITULLIM-PARAMASA DHE PARALLOGARIA KANALIZIMI FEKAL				
Nr.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	SHUMA (€)			
1	PUNËT PREGADITORE	4,299.00 €			
2	PUNËT TOKSORE	7,301.90 €			
3	PUNËT MONTUESE	1,725.00 €			
4	PUNËT E BETONIT	6,423.92 €			
5	PUNËT TJERA	1,550.00 €			
TOTALI ME TVSH:					21,299.82 €

REKAPITULLIM - PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALLET, SKEMAT GRAFIKE DHE

Masat e sigurisë: Duhet të jenë në nivelin më të lartë për arsye të ruajtjes së shëndetit të personave që punojnë dhe jetojnë afër

B IMPIANTI PËR TRAJTIMIN E UJËRAVE TË ZEZA- MOBILE WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS					
1 PUNËT NDËRTIMORE TË REZERVUARIT TË BALANSIMIT					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi Me TVSH (€)	Totali Me TVSH (€)
1.1	Analizimi i projektit, pergaditja dhe planifikimi i punimeve	Komplet	1.00	2500.00	2,500.00 €
1.2	Pastrimi i terrenit para fillimit të punimeve si dhe rregullimi i tij pas përfundimit të punimeve dhe funksionalizimit të impiantit.	Komplet	1.00	2500.00	2,500.00 €
1.3	Demolimi i gropës septike ekzistuese me mekanizëm përkatës(çekan). Demolimi i pllakës së sipërme, mureve,, shtyllave, trajeve dhe pllakës themel nga materiali beton arme. Në çmim të përfshihet edhe largimi i materialit deri në deponin e caktuar nga organi mbikqyrës.	m ³	120.00	15.00	1,800.00 €
1.4	Punët gjeodezike Piketimi dhe pozicionimi i sakt i objektit dhe të gjitha punet tjera gjeodezike, si dhe përcjellja e punëve me gjeodet.	m ²	900.00	2.00	1,800.00 €
1.5	Gërmimi i materiali të kategorisë III-IV, për hapjen e gropës ndërtimore deri në nivelin e paraparë me projekt, dhe largimi i materialit deri në deponinë e përcaktuar nga investitori në largësi deri në 15 km.	m ³	998.40	0.25	249.60 €
1.6	Sigurimi i gropës ndërtimore gjatë gërmimit si dhe ruajtja ndaj shembjes së dheut. Sigurimi i gropës të bëhet me pahi, të cilat sigurojnë stabilitetin e dheut. Gjatë punimit të perdoret pompa për largimin e ujit.	m ²	276.00	5.00	1,380.00 €
1.7	Furnizimi me material, vendosja dhe kompaktësimi i zhavorit 0-63 mm për bazë. Trashësia e zhavorit është t=30 cm. Moduli i ngjeshmeris duhe te jet Mv=50MPa	m ³	43.20	15.00	648.00 €
1.8	Furnizimi me material dhe vendosja e zhavorit 0-32 mm nën bazën e themeleve. Trashësia e zhavorit është t=20 cm.Moduli i ngjeshmeris duhe të jetë Mv=60MPa.	m ³	28.80	15.00	432.00 €
1.9	Furnizimi, transporti dhe punimi i betonit, C-12/16 me trashësi t=10 cm, si shtresë nivelizuese dhe mbrojtëse e hidroizolimit.	m ³	14.40	80.00	1,152.00 €
1.10	Furnizimi me material dhe vurma në veper e betonit për punimin e themeleve, mureve dhe pllakës. Betoni duhet të jetë hidroteknik i klasës C30/37. Në këtë pozicion janë paraparë edhe pahitë e nevojshme. Betoni duhet të përmbajë aditive për joujepëshkueshmeri.	m ³	141.61	90.00	12,745.08 €
1.11	Furnizimi me material, transporti, formësimi dhe vendosja e armaturë për armimin e të gjitha pozicioneve sipas projektit. Armatura e paraparë është e klasës S400/500.	kg	12745.08	1.20	15,294.10 €
1.12	Furnizimi transporti dhe vendosja e izolimit të objektit nga ana e jashtme me kondor në dy shtresa (izolim i nxehtë) t=2x3mm, muret dhe pjesa e sipërme.	m ²	390.00	6.00	2,340.00 €
1.13	Furnizimi, transporti dhe mbulimi me membranë mbrojtëse për hidroizolimn e jashtëm, t=1.0 cm.	m ²	390.00	5.00	1,950.00 €
1.14	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakeve metalik t=40ton me diametrër 600 mm.	Copë	2.00	150.00	300.00 €
1.15	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave nga çeliku për ventilim Ø75 mm.	Copë	2.00	150.00	300.00 €
1.16	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të polietilenit PESN8-Ø400mm	m'	150.00	5.00	750.00 €
1.17	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të polietilenit PESN8-Ø315 mm për By-Pass(dalje emergjente).	m'	70.00	5.00	350.00 €
1.18	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave me diametër 110mm, për drenazhën e rezervuarit të balansimit .	m'	60.00	5.00	300.00 €
1.19	Furnizimi me material dhe vendosja e zhavorit drenazhues për rreth impiantit me trashesi t=40 cm.	m ³	19.20	15.00	288.00 €
1.20	Furnizimi me material dhe shtrirja e gjeotekstilit 300 gr/m ² . Vetem mbeshtjellja e gypit të drenazhës.	m ²	25.00	5.00	125.00 €

1.21	Furnizimi, transporti dhe montimi i ujëndalues (waterstop) fleksibel me bazë PVC të plastifikuar, të cilat vendosen në lidhjen konstruktive ndërmjet segmenteve të mureve të jashtme. Në çmim të llogaritet edhe shkuma prej poliuretani dhe izoluesi elastik i fugave.	m'	50.00	5.00	250.00 €
1.22	Ndërtimi i pusëtës parandaluese/pastruese nga betoni i klasës C30/37 i armuara në të dy zonat me rrjetë Q-524 me dimensione sipas projektit të dhënë. Në çmim të përfshihet hapja e gropës, shtrirja e zhavorit në fund të pusëtës dhe ndërtimi i rrjetës metalike parandaluese me dimensione e rrjetës janë 1.2*1.60m si dhe kapaku(grila) metalik mbi pusetë me dimensionet 1.2*1.70m.	Copë	1.00	2500.00	2,500.00 €
1.23	Punimi i Pusëtës së shkarkimit nga betoni i klasës C30/37 i armuara në të dy zonat me rrjetë Q-524 me dimensione 260x260x215 cm dhe trashë të mureve t=15 cm. Në këtë pozicion të parashihet edhe hapja e gropës, shtrirja e zhavorit në fund të pusëtës. Po ashtu në çmim të përfshihet edhe kapaku metalik me peshë t=40 ton.	Copë	1.00	4000.00	4,000.00 €
TOTALI POSICIONI:1					53,953.78 €
2 PUNËT NDËRTIMORE TË BAZËS PËR VENDOSJEN E IMPIANTIT MOBIL					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi Me TVSH (€)	Totali Me TVSH (€)
2.1	Punët gjeodezike Piketimi dhe pozicionimi i sakt i objektit dhe të gjitha punet tjera gjeodezike, si dhe përcjellja e punëve me gjeodet.	m ²	120.00	15.00	1,800.00 €
2.2	Gërmimi i materiali të kategorisë III - IV , për hapjen e gropës ndërtimore deri në nivelin e paraparë me projekt, dhe largimi i materialit deri në deponinë e përcaktuar nga investitori në largësi deri në 15 km.	m ³	90.00	3.00	270.00 €
2.3	Furnizimi me material, vendosja dhe kompaktësimi i zhavorit 0-63 mm për bazë. Trashësia e zhavorit është t=30 cm. Moduli i ngjeshmeris duhe te jet Mv=60MPa.	m ³	36.00	15.00	540.00 €
2.4	Furnizimi me material dhe vendosja e zhavorit 0-32 mm nën bazën e themeleve. Trashësia e zhavorit është t=20 cm.Moduli i ngjeshmeris duhe te jete Mv=80MPa.	m ³	24.00	15.00	360.00 €
2.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i betonit, C-12/16 me trashësi t=10 cm, si shtresë nivelizuese dhe mbrojtëse e hidroizolimit.	m ³	12.00	250.00	3,000.00 €
2.6	Furnizimi me material dhe vurma në veper e betonit për punimin e themeleve dhe pllakës. Betoni duhet të jetë hidroteknik i klasës C25/30. Në këtë pozicion janë paraparë edhe pahitë e nevojshme. Betoni duhet të përmbajë aditive për joujëpëshkueshmëri.	m ³	30.45	250.00	7,612.50 €
2.7	Furnizimi me material, transporti, formësimi dhe vendosja e armaturë për armimin e të gjitha pozicioneve sipas projektit. Armatura e paraparë është e klasës S400/500.	kg	2131.50	5.00	10,657.50 €
TOTALI POSICIONI:2					24,240.00 €

3 TEKNOLOGJIA - MOBILE WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS (SBR 2000 PE)					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi Me TVSH (€)	Totali Me TVSH (€)
3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i pompës zhytëse(feeding pump) për ujërat e zeza e cila vendoset në rezervuarin e balansimit me karakteristika: prurja $q=50 \text{ m}^3/\text{orë}$, lartësia $h=8.0\text{m}$ dhe fuqi 4kw. Në çmim të kalkulohen komplet furnizimi transporti dhe montimi i pompave komplet me ormanin komandues montimi me të gjitha pjesët fazonike, mekanizmin për rregullimin e nivelit si dhe funksionalizimi i pompës. Vërejtje-Pompat duhet të jone sipas Standarti ISO 9001:2008 TUV,ISO 14001:2008, 2015, apo BS OHSAS 18001:2007 apo të çertifikuara për ujëra të zeza.	Copë	4.00	5000.00	20,000.00 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i rezervuarit të reaktorit (reactor tank) tipi horizontal me dimensione (2.35x13.4x3.0)m nga materiali çelik karboni i mveshur me material antikoroziv. Impianti mobil(kontejner) duhet të jetë me të gjitha elementet përcjellëse për trajtimin e ujërave të zeza sipas standarteve. <i>Vërejtje- Karakteristikat(parametrat) e impiantit mobil i cili do ta bëjë trajtimin e ujërave të zeza duhet të jenë sipas specifikimit(përshkrimit) teknik të dhënë në projekt.</i>	Copë	2.00	45000.00	90,000.00 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i ventilatorit(Blower) me kapacitet $400 \text{ Nm}^3/\text{h}$, presion 300 mbar dhe fuqia e motorrit 7.5 Kw.	Copë	4.00	2500.00	10,000.00 €
3.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i shpërndarësave(diffusers) të tipit membranë me kapacitet $5 \text{ m}^3/\text{h}$.	Copë	160.00	5.00	800.00 €
3.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i pompës për ujërat e trajtuara(discharge pump) me karakteristika: prurja $q=50 \text{ m}^3/\text{orë}$, lartësia $h=6.0\text{m}$ dhe fuqi 4kw. Në çmim të kalkulohen komplet furnizimi transporti dhe montimi i pompave komplet me ormanin komandues montimi me të gjitha pjesët fazonike, mekanizmin për rregullimin e nivelit si dhe funksionalizimi i pompës. Vërejtje-Pompat duhet të jone sipas Standarti ISO 9001:2008 TUV,ISO 14001:2008, 2015, apo BS OHSAS 18001:2007 apo të çertifikuara për ujëra të zeza.	Copë	4.00	2500.00	10,000.00 €
3.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i rezervuarit të dozimit të klorit dhe pompës së dozimit të klorit (Chlorine dosage pump and dosage tank). Rezervuari i dozimit të klorit duhet të jetë 100 litra nga materiali polietilen. Pompa e dozimit të klorit duhet të ketë këto karakteristika: 5 litra/h, presioni 5 bar, fuqia e motorrit të pompës 0.03 kw.	Copë	2.00	200.00	400.00 €
3.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i tabelës kontrolluese elektrike(electrical control board).	Copë	2.00	2500.00	5,000.00 €
3.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i pjeseve fazonike nga materiali PVC, si dhe nga materiali çelik i karbonit.	Komplet	1.00	1000.00	1,000.00 €
TOTALI POSICIONI:3					137,200.00 €

4	INSTALIMET ELEKTRIKE				
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi Me TVSH (€)	Totali Me TVSH (€)
4.1	Gërmimi i dheut të kategorisë III-IV për hapjen e kanalit me dimensione (0.4*0.9)m për shtrirje të lirë të kabëlls.	m ³	108.00	1.00	108.00 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës Ø (4-8) mm në kanal, ashtu që së pari të ndërtohet baza prej 15-20 cm varesisht nga diametri i gypit sipas detajeve të dhëna, ndërsa pas montimit të gypit të hudhet rëra përreth dhe mbi gyp 15 cm.	m ³	7.78	5.00	38.88 €
4.3	Vendosja e shiritit për paralajmërim "rrezik për jetë".	m'	200.00	0.50	100.00 €
4.4	Ndërtimi i pusetave, komplet me të gjitha elementet duke përfshirë edhe shkallet metalike me armature Ø 16mm. Puseta të jetë me dimensione të brendshme : (2.0x2.0x2.0)m.	Copë	4.00	100.00	400.00 €
4.5	Furnizimi , transporti dhe montimi i Kapakeve metalik me korniz për puseta me dimensione 65x65cm me mbishkrimin "ELEKTRIKA" .	Copë	4.00	50.00	200.00 €
4.6	Furnizimi dhe montimi i kabllave energjetike NAYY-J 5x25mm ² .	m	200.00	3.00	600.00 €
4.7	Furnizimi dhe montimi i kabllave energjetike NYY-J 5x16mm ² .	m	25.00	5.00	125.00 €
4.8	Furnizimi dhe montimi i ormanit kryesor shperndare KSHE, me dimensione 1200x600x350mm, IP65, propozohet CDCP,ABB, apo te ngjashme. Tabela duhet te jete metalike e galvanizuar, siq eshte pershkruar ne pershkrim teknike. Elementet përbërse janë: 1.Nderperës magneto termik AS-160/R63A, 3p, lcc=10kA. 2. Njehsor matës i energjisë 3f, 63A, për matje dirkete MAKEL. 3. Siguresa automatike 3p, C, 16A , lcc=6kA=4set. 4. Konkator 3p, 230V, 20A modulare =3cope. 5. Nderperes (0,1,2), 2p, 16A=3cope. 6. Fotoqeli 200lux=1pcs. 7. Siguresa automatike 6A,1p, C, lcc=6kA. 8. Materiali i imet lidhes.	Copë	1.00	1200.00	1,200.00 €
4.9	Furnizimi dhe montimi, i gyp i brinjëzuar PVC Ø 200mm.	m'	200.00	2.00	400.00 €
4.10	Shqyrtimi komplet i instalimit,matja e rezistencës së izolimit,lëshimi në punë në gjendje të funksionimit normal dhe mënjanimi gabimeve eventuale.Çmimi ipet paushall.	Copë	1.00	100.00	100.00 €
4.11	Porosia,furnizimi dhe vendosja e shiritit të zinguar Fe/Zn25x4mm në pjesën e rreth objektit për realizimin e tokezimit të rufepitesit,me ane të trekendeshit për realizim të tokezimit mbrojtës dhe vendosja e po të njëjtit shirit për realizimin e linjave pranuese dhe vendosja në 4 anet me linja vertikale .Të gjitha daljet prej themlit të punohen me të njëjtin shirit,kurse lidhjet të bëhen me paisje kryqëzuese .Ketu hyjne edhe rufekapesit dhe 4kuadrot testuese	m'	120.00	1.00	120.00 €
4.12	Porosia, furnizimi dhe montimi i mbajtësve ,të larguara në distancë 1m ndërmjet tyre.Të merret parasysh mënyra e vendosjes së mbajtësve në mënyrë që mos të vie deri të dëmtimi i kulmit dhe atikes.	m'	20.00	20.00	400.00 €
4.13	Porosia,furnizimi dhe lidhja e paisjeve kryqëzuese.	Copë	4.00	20.00	80.00 €
4.14	Sonda përtokëzuese Ø75mm/1500mm,e cila futet në gropën e hapur më parë e pastaj pas futjes së gypit,gropa mbushet me dhe të ngjeshur.Sondat përmes lidhësve(paisjeve kryqëzuese) të lidhen me përtokëzuesin-shirit të themlit.	Copë	6.00	15.00	90.00 €
4.15	Matja,atesti i përtokëzimit dhe shqyrtimi i punëve të kryera për instalimin e përtokëzimit mbrojtës.Çmimi ipet paushall.	Copë	1.00	20.00	20.00 €
4.16	Material i imet lidhës i pa specifikuar.	copë	1.00	20.00	20.00 €

5	PUNËT TJERA				
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi Me TVSH (€)	Totali Me TVSH (€)
5.1	Ndërtimi i rrethojës me shtylla betoni 12x12x220 cm ose shtylla të hekurit 4x4x220 cm (cdo 4m), me rrjetë prej telit të zinguar Ø 2 mm dhe telave me gjemba (sipas detalit). Në çmim të përfshihen edhe themelet nga betoni (0.3 X 0.3 X 0.5m) për shtylla.	m'	130.00	0.50	65.00 €
5.2	Ndërtimi i derës metalike të rrethojës me dimensione 280x220 cm.	Copë	1.00	5.00	5.00 €
5.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i pompës për lymin e tepërt së bashku me pajisjet ngritëse të vendosura mbi mekanizmin për rregullimin e nivelit. Karakteristikat e pompës: Q = 14,0 m3/orë Hgeo= 8,0 m P = 0,5 kW; U = 400 V	Copë	1.00	50.00	50.00 €
5.4	Furnizimi transporti si dhe vendosja e kabllit nëntokësor XHE - 3x(1x120mm2) Al për tension të lart 10/20kV. Në çmim të kalkulohet gërmimi i kanalit, Gypi mbojtes Ø63mm , vendosja e zhavorit për mbrojtjen e gypit, shiriti sinjalizues dhe mbulimi me pastrim të terenit. Të kalkulohet komplet për metër gjatesi.	m'	100.00	0.25	25.00 €
5.5	Furnizimi transporti si dhe vendosja e trafostacionit 160 Kw duke e përfshir edhe konstruksionin trfo.Në çmim të kalkulohet komplet trafo me të gjitha paisjet përcjellëse vendosur ne bazament , të jetë e kompletuar sipas standardeve të cilat i aprovon Kek(Keds).	Copë	1.00	17000.00	17,000.00 €
5.6	Pas përfundimit të punimeve, punishtja duhet të rrafshohet, të mbulohet me një shtresë të hollë të dheut humusor dhe të mbillet me bar të cilësisë së lartë. Në çmim të llogaritet edhe mbjellja e fidaneve të reja (20 copë) adekuate për lokacionin e caktuar.	m ²	520.00	0.50	260.00 €
TOTALI POSICIONI:5					17,405.00 €

6	OPERIMI DHE MIRËMBAJTJA - PERIUDHA GARANTUESE				
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi Me TVSH (€)	Totali Me TVSH (€)
6.1	Pas ndërtimit të impiantit, kompania ndërtuese do të jetë përgjegjëse për funksionimin e tij gjatë periudhës garantuese 1 vjeçare. Operimi është i thjeshtë dhe bëhet 2 ditë/për muaj. Kërkohej një punëtor i pakualifikuar lokal (nga fshati) i cili do të mirëmbajë impiantin sipas manualit dhe trajnimit që do të ofrohet nga Autoriteti Kontraktues. Dy ditë në muaj për një vitë. Shënim: Poashtu në këtë pozicion të llogaritet edhe largimi i llumit (një herë në çdo 6 muaj) nga SBR në Drying Bed me anë të pompës.	Ditë pune	24.00	15.00	360.00 €
TOTALI POSICIONI:6					360.00 €

B	REKAPITULLIM-IMPIANTI PËR TRAJTIMIN E UJËRAVE TË ZEZA- MOBILE WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS	
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	SHUMA (€)
1	PUNËT NDËRTIMORE TË REZERVUARIT TË BALANSIMIT	53,953.78 €
2	PUNËT NDËRTIMORE TË BAZËS PËR VENDOSJEN E IMPIANTIT MOBIL	24,240.00 €
3	TEKNOLOGJIA - MOBILE WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS (SBR 2000 PE)	137,200.00 €
4	INSTALIMET ELEKTRIKE	4,001.88 €
5	PUNËT TJERA	17,405.00 €
6	OPERIMI DHE MIRËMBAJTJA - PERIUDHA GARANTUESE	360.00 €
TOTALI ME TVSH:		237,160.66 €

REKAPITULLIM - PARAMASA DHE PARALLOGARIA		
Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE Masat e sigurisë: Duhet të jenë në nivelin më të lartë për arsye të ruajtjes së shëndetit të personave që punojnë dhe jetojnë afër		
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	SHUMA (€)
A	REKAPITULLIM-PARAMASA DHE PARALLOGARIA NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL	21,299.82 €