



KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 631-22-3915-5-2-1/C180

KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërin anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik NIVA Construction ' SH.P.K.; HARST Group SH.P.K., Rr.28 Nentori SU 1/5 HY II Podrum, Prishtine, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i qendrës turistike në bashkëfinancim me IPA, GIZ dhe EU me numër identifikues: 631-22-3915-5-2-1 me nr.te bren. 631 22 009 521.

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: Ndërtimi i qendrës turistike në bashkëfinancim me IPA, GIZ dhe EU

No.	Lot
1	Ndërtimi i qendrës turistike në bashkëfinancim me IPA, GIZ dhe EU

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 90 297,60 €; [Nëntëdhjetëdyqindentdhjeteshtatë e gjashtëdhjet] Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.


Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

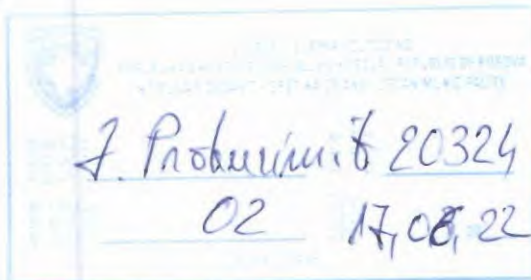

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Xhevdet Ramosaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	17.06.2022
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Arianit Vishaj
Pozita:	Perfaqësues
Nënshkrimi:	 
Data:	17.06.2022
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontaktuar.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhën ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoritetit kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

1.12 qe masë të rregullit të shërbimeve të kontraktuesit e konsideron të nevojshme, ose konsideron nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të fillojë punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtojë dhe instalojë Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësojë ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguajë dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkalojë shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikojë në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistrë i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrë. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikut materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cetur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshhtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesit. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

sa të vleni pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumatat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranim të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimi përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrimi;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësitë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhësimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbyshja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.


43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% i vlerës së kontratës me vlefshmëri prej 37 muaj .
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit .

		Data e fillimit do të jetë [20.06.2022]
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 36 muaj.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishite nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është (caktohet me vendim të ZKA)
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës së kontratës.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë [3] ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik - Divizioni i rregullave
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë. ose b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë. Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PARAMASA DHE PARALLOGARIJA - BUJTINA TIPI A					
Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Cmimi/njësi	Cmimi total
1	PUNËT E DHEUT DHE ZHAVORIT				
1.1	Gërmimi i dheut ne trashesi prej 20 cm' per heqjen e humusit. Gërmimi është bërë sipas përmasave të dhëna.	m²	80.00	3.00	240.00
1.2	Gërmimi i dheut ne thellesi prej 0.6 m' per hapjen e themeleve. Gërmimi është bërë sipas përmasave të dhëna.	m³	16.00	6.00	96.00
1.3	Mbushja e bazamentit me zhavor me trashësi prej 40 cm' dhe ngjeshja e tij me makinë.	m³	14.00	35.00	490.00
	GJITHSEJT PUNËT E DHEUT				826.00
2	PUNËT E BETONIT				
2.1	Betonimi i shtreses rrafshuese te themeleve pllake nga betoni I armuar me MB-20, me trashesi d=5cm'.	m³	2.50	45.00	112.50
2.2	Betonimi i pllakes se themeleve nga betoni I armuar me MB-25, me trashesi d=30cm', me pregaditjen e kallëpeve për betonim.	m³	12.60	155.00	1953.00
2.3	Betonimi i pllakës masive ne meskate d=20 cm MB-35, pllakës hyrëse në objekt, shkallëve hyrëse nga betoni MB-25, me pregaditjen e kallëpeve për betonim.	m³	8.20	135.00	1107.00
2.4	Betonimi i shtyllave në të gjitha katet nga betoni MB-35 me përpunimin e kallëpeve. Armimi të bëhet sipas detalejeve, ndërsa çmimi i armaturës hynë në sasinë e përgjithshme të poz. për armaturë.	m³	2.20	75.00	165.00
2.5	Betonimi i trajeve, trajeve shtanguese dhe serklazheve në të gjitha katet nga betoni MB-35, me përpunim të konzollave të nevojshme të betonit për mbajtjen e termoizolimit, dhe të gjitha sipas detajeve të llogarisë statike, me përpunimin e kallëpeve dhe mbajtësve të nevojshëm.	m³	2.80	75.00	210.00
2.6	Betonimi i trotuarit për rreth objektit nga betoni I ngjeshur MB-20, t=10 cm, gjerësi b=60 cm, mbi shtresën e zhavorit. Në çdo 2 m' të punohen fugat e dilatimit të cilat do të mbushen me rërë dhe bitumen të shkrirë dhe të gjitha në ramje nga objekti 2%	m³	2.00	85.00	170.00
2.7	Betonimi i shtresës për rrafshim (Estrihut) në tërë sipërfaqet e objektit me trashësi d=5cm. me MB-20 në tërë dyshemetë. Në nyjet sanitare duhet të jetë në ramje 0,5% në drejtim të sifonit mbledhës. Kjo shtresë e betonit të punohet mbi shtresat e punuara të izolimit.	m²	80.00	4.50	360.00
	GJITHSEJT PUNËT E BETONIT				4077.50
3	PUNËT E ARMIMIT				
3.1	Furnizimi, transporti, drejtimi, pastrimi, përpunimi, prerja, lakimi dhe montimi në kallëpe të prerjeve të ndryshme I armaturës sipas detaleve të armimit. Këtu hynë të gjitha llojet e armaturës, Ø12, Ø14, Ø16, Ø8.	kg	3690.00	1.00	3690.00
	GJITHSEJT PUNËT E ARMIMIT				3690.00
4	PUNËT E MURATIMIT				
4.1	Furnizimi, transporti dhe muratimi I mureve të jashtme dhe te mbrendshme me blloqe prej argjilës të zgavruara të shpeshta (19x19x25)cm me llaq vazhdues. Gjerësia e murit b=25cm, lartësia H=2,75m si dhe përdorimi I skeleve.	m²	180.00	14.00	2520.00
	GJITHSEJT PUNËT E MURATIMIT				2520.00



5	PUNËT E KULMIT - MBULESA				
5.1	Furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit te kulmit nga druri halore, me ramje me detaje sipas projektit. Mbulesa me Lllamarinë. Llogaritja për m ² të sipërfaqes horizontale dhe vertikale.	m ²	62.00	60.00	3720.00
	GJITHSEJT PUNËT E KULMIT-MBULESA				3720.00
6	PUNËT E LLAMARINËS				
6.1	Punimi dhe montimi i olluqeve të shtrira horizontale dhe vertikale nga llamarina e plastifikuar t=0,55 mm. Olluku patjetër duhet të arrijë ramjen 0,5% ne shtrirje. Të gjitha lidhjet të pikohen dhe kitohen. Të gjitha të punohen sipas projektit.	m'	120.00	4.00	480.00
6.2	Mveshja rreth oxhakut dhe në lugjet e kulmit nga llamarina e plastifikuar t=0,55 mm.	cope	1.00	25.00	25.00
	GJITHSEJT PUNËT E LLAMARINËS				505.00
TOTAL PUNËT NDËRTIMORE					15338.50
7	PUNËT E DYSHEMESË				
7.1	Furnizim dhe vendosja e termoizolimit-stiroporit të presuar me trashësi t=3cm në të gjitha dyshemetë (katet) e objektit.	m ²	80.00	5.00	400.00
7.2	Furnizimi dhe vendosja e laminatit të klasit të parë në dyshemetë e dhomave. Ngjyra dhe kualiteti duhet të caktohet nga mbikqyrësi.	m ²	54.00	14.00	756.00
7.3	Furnizimi dhe mveshja e dyshemesë në sanitarje, me pllaka të qeramikës të klasit të parë 30/30cm me ngjithës për qeramikë. Ngjyra dhe kualiteti i pllakave duhet të caktohet nga mbikqyrësi.	m ²	4.80	25.00	120.00
7.4	Furnizimi dhe mveshja e mureve me pllaka të qeramikës të klasit të parë 30/30cm me ngjithës për qeramikë. Në muret e sanitarjeve në lartësih=2.0m dhe kuzhinës h=1,5m. Në çmim të parashifet edhe fugimi. Ngjyra dhe kualiteti i pllakave duhet të caktohet nga mbikqyrësi.	m ²	28.00	25.00	700.00
7.5	Furnizimi dhe mveshja e shkallave brenda që lidhin katet me derrasa bingu të klasës së parë me trashësi t=5cm shkelësja, ndërsa ballorja t=2cm, si dhe anësorët t=1cm. Në çmim të parashifet mbushja e fugave me çimento, ndërsa ngjyra dhe kualiteti i pllakave duhet të caktohet nga mbikqyrësi.				0.00
	L=0.90 m'	copë	17.00	65.00	1105.00
7.6	Furnizimi dhe punimi i rrethojave të shkallëve me material druri.	m'	6.00	95.00	570.00
	GJITHSEJT PUNËT E DYSHEMESË				3651.00
8	PUNËT E SUVATIMIT				
8.1	Suvatimi i sipërfaqes së mureve të mbrendshme prej blloqeve dhe betonit me llaç vazhdues në dy shtresa, me stërpikje paraprake të sipërfaqeve me qumësht të çimentos, dhe përdorimi i skeleve. Të gjitha këndet të mbrohen me profile metalike para suvatimit.	m ²	160.00	8.00	1280.00
8.2	Suvatimi i plafonit në hapësirat me llaç vazhdues në dy shtresa, me stërpikje paraprake të sipërfaqeve prej betonit me qumësht të çimentos dhe përdorimi i skeleve. Të gjitha këndet të mbrohen me profile metalike para suvatimit.	m ²	80.00	3.00	240.00
	GJITHSEJT PUNËT E SUVATIMIT				1520.00



9	PUNËT E LYERJES DHE NGJYROSJES				
9.1	Furnizimi dhe rrafshimi, gjetimi i sipërfaqeve të brendshme me "glet" të klasit të parë	m ²	240.00	1.50	360.00
9.2	Furnizimi i materialit, lyerja ngopja e mureve të mbrendshme plotësisht në dy shtresa me polikolor, duke përfshirë edhe dy shtresa të para të bardha. Ngjyra duhet të aplikohet në bazë të specifikimit dhe rekomandimit të inxhinierit përgjegjës.	m ²	240.00	2.00	480.00
	GJITHSEJT PUNËT E LYERJES DHE NGJ.				840.00
10	PUNËT E FASADËS				
10.1	Furnizimi i materialit dhe punimi i fasadës me këto shtresa: stiropor d = 12 cm, rrjete, ngjites dhe fasade. Përdorimi i skeleve.	m ²	26.00	28.00	728.00
10.2	Furnizimi e materialit dhe punimi mureve të fasadës me mveshje me gurë natyror. Ne cmim perfshihet edhe termoizolim 8 cm me lesh mineral.	m ²	67.00	85.00	5695.00
10.3	Furnizimi e materialit dhe punimi mureve të fasadës dhe strehave me mveshje me derrasa të perpunuara. Ne cmim perfshihet edhe termoizolim 8 cm me lesh mineral.	m ²	45.00	65.00	2925.00
	GJITHSEJT PUNËT E FASADËS				9348.00
11	DYERT DHE DRITARET				
11.1	Furnizimi dhe vendosja e dyerve në hyrje të ndërtesës të drurit të kualitetit të lartë, me bagllamë, me përforcuese të forta horizontale. Të gjitha punët të jenë të akorduara me specifikacionin teknik.				
	Poz. dim 105x220	copë	1.00	750.00	750.00
11.2	Furnizimi dhe vendosja e dyerve në hyrjet e banesave dhe dyert e mbrendshme të drurit të kualitetit të lartë, me bagllamë, me përforcuese të forta horizontale. Të gjitha punët të jenë të akorduara me specifikacionin teknik.				0.00
	dim 90x210	copë	2.00	450.00	900.00
	dim 80x210	copë	1.00	450.00	450.00
11.3	Furnizimi dhe montimi i dritareve PVC të kualitetit të lartë me qelq të dyfishtë termopan 4+16+4 me mekanizëm për hapje horizontale dhe vertikale.				0.00
	Poz. dim 300x240	copë	1.00	1250.00	1250.00
	Poz. dim 220x240	copë	1.00	950.00	950.00
	Poz. dim 100x240	copë	1.00	600.00	600.00
	Poz. dim 80x100	copë	1.00	350.00	350.00
	Poz. dim 60x100	copë	1.00	350.00	350.00
	GJITHSEJT DYERT DHE DRITARET				5600.00
	TOTAL - PUNËT FINALE				20959.00
12	PUNËT ELEKRTIKE				
	Furnizimi me material dhe punimi i instalimeve elektrike me te gjitha fazat e saj. Në çmim duhet të parashihet blerja, shtrirja dhe lidhja së bashku me elementet lidhëse dhe materialin e imët përcjellës. Te kabllo e tipit NYY që vendosen në tokë duhet të parashihet edhe hapja dhe mbyllja e kanalit, shtrirja e rërës dhe e mbrojtësve të platicës!				
12.1	Kabloja furnizuese PP00 4x35mm ² (Al) komplet nga KKSH deri tek TS dhe futja e tyre ne gyp te brinjezuar	m	30	10.00	300.00
12.2	kablo PP-Y 5x10 mm ² (Cu)për furnizimin TSH	m	10	5.00	50.00

12.3	kablllo PP-Y 3x1.5 mm ² për furnizimin e ndriqimit me gjatësi	m	150	0.85	127.50
12.4	kablllo PP-Y 3x2.5 mm ² për furnizimin e prizave monofazore	m	110	1.10	121.00
12.5	kablllo PP-Y 5x2.5 mm ² për furnizimin e prizave trefazore	m	20	1.65	33.00
12.6	Porosia dhe vendosja e tabelave shperndarese (TSH) i punuar nga llamarina dy herë e dekapiruar dhe me elzet-çelës. Kuadri është i vendosur në murë. Përçuesit për skematizim të përshkohen në PVC-gypa fleksibil plastik. Në të janë vendosur siguresa thikore me bazë 80A dhe patron 63A	copë	2	25.00	50.00
12.7	Porosia dhe vendosja e kuadrit kryesor shpërndarës KKSH i punuar nga llamarina dy herë e dekapiruar dhe me elzet-çelës. Ormani është i vendosur në murë. Përçuesit për skematizim të përshkohen në PVC-gypa fleksibil plastik. Kuadri ka këto elemente:	copë	1	45.00	45.00
12.8	Njehsori elektrik trefazor dytarifor për matjen e energjisë së hargjuar elektrike aktive 10-63A	copë	1	75.00	75.00
12.9	Llampa sinjalizuese 230V;5W	copë	2	5.00	10.00
12.1	"FID"-ndërprerësi 63/0.3A	copë	4	5.00	20.00
12.11	Siguresa automatike 32A	copë	14	5.00	70.00
12.12	Siguresa automatike 6A	copë	14	5.00	70.00
12.13	orë për ndrim të tarifës	copë	5	10.00	50.00
12.14	Siguresa automatike 10A	copë	9	10.00	90.00
12.15	Siguresa automatike 16A	copë	16	10.00	160.00
12.16	Ndriqese 3x60W	copë	16	25.00	400.00
12.17	ndërprerës serik	copë	8	5.00	40.00
12.18	ndërprerës të thjeshtë	copë	8	4.00	32.00
12.19	ndërprerës alternativ	copë	8	4.00	32.00
12.2	priza të kombinuara telefon -kompjuter-antënë	copë	2	15.00	30.00
12.21	priza trefazore	copë	2	5.00	10.00
12.22	Material I imët : kleme, papuqe, përçues, PVC lidhëse etj. Material I imët përcjellës për kablllo: Gips, gozhda, shirit I vrimëzuar etj...	Komplet	1	50.00	50.00
GJITHSEJT PUNËT E INST. ELEKTRIKE					1865.50
13	PUNËT E INSTALIMEVE HIDRAULIKE				
a/.	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave te ujësjellësit nga materiali PE . Në çmim duhet llogaruar edhe te gjitha pjeset fazonike, shtangeset (perforcueset për mure dhe tavane) dhe lidhëset e ndryshme. Në pjesën ku gypat vendosen nën pllakën e ndërkatit, të gjithë gypat janë të mbrojtur nga ndryshimet temperaturale me anë të termoizolimit përkatës për këtë lloj të gypave. Llogaria bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
13.1	Uji I ftoht : Ø 16 mm (1/2") ———	m'	60.0	1.0 €	60.00 €
13.2	Uji I ngroht : Ø 16 mm (1/2") ———	m'	40.0	1.0 €	40.00 €
13.3	Ø 20 mm (3/4") ———	m'	25.0	1.5 €	37.50 €
13.4	Ø 22 mm (1") ———	m'	20.0	1.5 €	30.00 €
13.5	Furnizimi dhe montimi i pjeseve fazonike për ujësjellës te brendshem si: Lidhese, gjysme lidhese, " T" lidhese, kthesa 90°, dupli niplli, redukues, ventill, ventill me muf etj.	Komplet	1.0	50.0 €	50.00 €



13.6	Furnizimi si dhe montimi I kutijave shpërndarëse b/h= 50x40cm janë paisje të cilat vendosen në murë dhe prej aty gypat shpërndahen deri tek njësia konsumuese (Sistemi "Giacomini").	copë	1.0	35.0 €	35.00 €
13.7	Furnizimi si dhe montimi I kolektorve (vrime) të vendosura në kutinë shpërndarëse	copë	8.0	15.0 €	120.00 €
b/.	Ujësjetlesi I Jashtëm				- €
13.8	Gërmimi i dheut të kategoris III-të duke bërë depërimin e dheut anash, planifikimin, si dhe mbulimin e kanalit dhe vendosja e shiritit sinjalizues.	m³	4.0	5.0 €	20.00 €
13.9	Shtuarja e zhavorit natyral në shtresë 10 cm nën gyp dhe 10cm mbi gypin dhe rreth gypit të ujit	m³	1.5	15.0 €	22.50 €
13.10	Mbulimi i kanalit me dhe të lartësise se mbetur në shtresë prej 25 cm me ngjeshje.	m³	2.0	3.0 €	6.00 €
13.11	Ngarkimi, transporti i dheut të tepert deri në deponi ku do të caktoj organi mbikqyres.	m³	2.0	2.0 €	4.00 €
13.12	Gërmimi i vendit për ndërtimin e pusëtës për vendosjen e ujëmatësit, ndërtimi bëhet me beton MB - 20 i armuar me rrjetë Ø 8/15/15cm me dimensione të mureve dhe pllakës d=10cm.	m³	1.0	15.0 €	15.00 €
13.13	Furnizimi dhe montimi i ujëmatësit 1" (Ø 22 mm) me të gjitha pjesët fazonike, sipas detalit në projekt.	copë	1.0	85.0 €	85.00 €
13.14	Kyqja në rrjetin kryesorë të ujësjellësit me të gjitha pjesët e nevojshme fazonike (paraprakisht duhet të merret leja prej organeve kompetente komunale për kryerjen e punimeve).	komplet	1.0	50.0 €	50.00 €
13.15	Provat hidraulike për rrjetin e ujësjellësit të mbrendshëm sipas rregulloreve teknike.	komplet	1.0	10.0 €	10.00 €
13.16	Shperlarja dhe desinfektimi i rrjetes së ujësjellësit të mbrendshëm sipas rregulloreve teknike.	komplet	1.0	10.0 €	10.00 €
13.17	Furnizimi dhe montimi i pjeseve fazonike për ujësjellës të jashtëm si: Lidhese, gjysme lidhese, " T" lidhese, kthesa 90°, duplli niplli, redukues, ventill, ventill me muf etj.	komplet	1.0	100.0 €	100.00 €
c	Kanalizimi fekal i brendshëm				
13.18	Furnizimi, transporti, dhe montimi I gypave të Polipropilenit PP(trashesia 3.2mm) sipas standardit DIN 1432 - EN11967-4a, me të gjitha pjesët fazonike-lidhesat, të montuar në kanal,dhe në ndertese duke llogaritur edhe punet shtese ne demelimin e betonit gjate vendosjes dhe montimit te gypave. Ne qmim eshte llogaruar edhe perforcimi I gypave. . Te gjitha informacionet e nevojshme jane te paraqitura ne vizatime.Llogarohet per m'				
13.19	PVC Ø 50 mm	m'	20.0	2.0 €	40.00 €
13.2	PVC Ø 110 mm	m'	40.0	3.0 €	120.00 €
13.21	Furnizimi si dhe montimi I pjeseve lidhese si T, Y, Kthesa, Redukues, etj, te gjitha keto jane perfshi me nje pozicion.	komplet	1.0	50.0 €	50.00 €
13.22	Furnizimi dhe montimi I ujmbledhseve për dyshe me sifonin horizontal ato duhet të jenë metalik nga materiali jokorodues-rosfeji.	copë	4.0	9.0 €	36.00 €
13.23	Furnizimi dhe montimi i revizorëve në vertikale të kanalizimit të cilat vendosen si paisje në vertikale të kanalizimit dhe që shërbejnë rastin kur gypat bllokohen nga materialet e ndryshme, për deblokimin e kanalizimit në këto paisje duhet të vendosen sipas detalit në projekt	copë	2.0	5.0 €	10.00 €

13.24	Furnizimi dhe montimi i kokës së ajrimit (ventilimit) e cila vendoset në qdo vertikale të kanalizimit (mbi kulm), sipas detalit në projekt.	copë	2.0	5.0 €	10.00 €
d	Kanalizimi fekal i jashtëm				
13.25	Germimi i dheut të kategoris III-të duke bërë depënimin e dheut anash, planifikimin, si dhe mbulimin e kanalit dhe vendosja e shiritit sinjalizues, germimi behet ne baze te ketyre dimenzioneve: 1,2m'x0.50m',L=20m	m³	8.0	3.0 €	24.0 €
13.26	Shtuarja e zhavorit natyral ne shtreses 10 cm nen gyp dhe 10cm mbi gypin dhe rreth gypit te ujit	m³	2.0	15.0 €	30.0 €
13.27	Mbulimi i kanalit me dhe te lartesis se mbetur ne shtrese prej 25 cm me ngjeshje.	m³	3.0	3.0 €	9.0 €
13.28	Ngarkimi, transporti i dheut te tepert deri ne deponi ku do ta caktoj organi mbikqyres.	m³	2.0	3.0 €	6.0 €
13.29	Gërmimi i vendi si dhe punimi i pusetës së kanalizimit nga betoni i armuar me MB-20 dhe trashësi d=15cm ,punimi i kornizës për vendosjen e kapakut të pusetës ,montimi i shallëve nga profilet metalike me Ø22mm të cilat duhet të mbrohen nga korodimi me lyerje, si dhe blerja dhe montimi i kapakut prej hekurit me pesh prej 40 kg	copë	1.0	150.0 €	150.0 €
e	PUNET E INSTALIMEVE HIDRO-SANITARE				
13.3	Furnizimi dhe montimi i lavamanit duke përfshirë baterinë e ujit, pasqyren, sifonin dhe te gjitha elementet e nevojeshem per funksionim	copë	1	115.0 €	115.0 €
13.31	Furnizimi dhe montimi i lava-pjatës duke përfshirë baterinë për ujë ,sifonin dhe te gjitha elementet e nevojeshem per funksionim të lava-pjatës	copë	1	135.0 €	135.0 €
13.32	Furnizimi dhe montimi i vasko banjo duke përfshirë baterinë për ujë ,sifonin dhe te gjitha elementet e nevojeshem per funksionim të vasko-dushit	copë	1	150.0 €	150.0 €
13.33	Furnizimi dhe montimi i klozetit duke përfshirë Kapakun e klozetes, kazani,tahreti, EK valvula dhe te gjitha elementet e nevojeshem per funksionim të klozetes	copë	1	95.0 €	95.0 €
13.34	Furnizimi dhe montimi i bojlerit V=100 L duke përfshirë te gjitha elementet e nevojeshem per funksionim të bojlerit	copë	1	165.0 €	165.0 €
	GJITHSEJT PUNËT E INST. HIDRAULIKE				1840.00

REKAPITULIMI PËR PUNËT NDËRTIMORE		TIPI A
1	PUNËT NDËRTIMORE	15338.50
2	PUNËT FINALE	20959.00
3	PUNËT INSTALIMEVE ELEKTRIKE	1865.50
4	PUNËT INSTALIMEVE HIDRAULIKE	1840.00
A		TOTALI - BUJTINA TIPI A
		40003.00

B		PARAMASA DHE PARALLOGARIJA - BUJTINA TIPI B			
Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Cmimi/njësi	Cmimi total
1	PUNËT E DHEUT DHE ZHAVORIT				



1.1	Gërmimi i dheut ne trashesi prej 20 cm' per heqjen e humusit. Gërmimi është bërë sipas përmasave të dhëna.	m ²	60.00	3.00	180.00
1.2	Gërmimi i dheut ne thellesi prej 0.6 m' per hapjen e themeleve. Gërmimi është bërë sipas përmasave të dhëna.	m ³	32.00	6.00	192.00
1.3	Mbushja e bazamentit me zhavor me trashësi prej 40 cm' dhe ngjeshja e tij me makinë.	m ³	22.00	35.00	770.00
GJITHSEJT PUNËT E DHEUT					1142.00
2	PUNËT E BETONIT				
2.1	Betonimi i shtreses rrafshuese te themeleve pllake nga betoni I armuar me MB-20, me trashesi d=5cm'.	m ³	3.20	38.00	121.60
2.2	Betonimi I pllakes se themeleve nga betoni I armuar me MB-25, me trashesi d=30cm', me pregaditjen e kallëpeve për betonim.	m ³	14.80	155.00	2294.00
2.3	Betonimi I pllakës masive ne meskate d=20 cm MB-35, pllakës hyrëse në objekt, shkallëve hyrëse nga betoni MB-25, me pregaditjen e kallëpeve për betonim.	m ³	10.80	135.00	1458.00
2.4	Betonimi I shtyllave në të gjitha katet nga betoni MB-35 me përpunimin e kallëpeve. Armimi të bëhet sipas detalejeve, ndërsa çmimi I armaturës hynë në sasinë e përgjithshme të poz. për armaturë.	m ³	2.40	75.00	180.00
2.5	Betonimi I trajeve, trajeve shtanguese dhe serklazheve në të gjitha katet nga betoni MB-35, me përpunim të konzollave të nevojshme të betonit për mbajtjen e termoizolimit, dhe të gjitha sipas detajeve të llogarisë statike, me përpunimin e kallëpeve dhe mbajtësve të nevojshëm.	m ³	3.00	75.00	225.00
2.6	Betonimi I trotuarit për rreth objektit nga betoni I ngjeshur MB-20, t=10 cm, gjerësi b=60 cm, mbi shtresën e zhavorit. Në çdo 2 m' të punohen fugat e dilatimit të cilat do të mbushen me rërë dhe bitumen të shkrirë dhe të gjitha në ramje nga objekti 2%	m ³	2.20	85.00	187.00
2.7	Betonimi I shtresës për rrafshim (Estrihut) në tërë sipërfaqet e objektit me trashësi d=5cm. me MB-20 në tërë dyshemetë. Në nyjet sanitare duhet të jetë në ramje 0,5% në drejtim të sifonit mbledhës. Kjo shtresë e betonit të punohet mbi shtresat e punuara të izolimit.	m ²	108.00	4.50	486.00
GJITHSEJT PUNËT E BETONIT					4951.60
3	PUNËT E ARMIMIT				
3.1	Furnizimi, transporti, drejtimi, pastrimi, përpunimi, prerja, lakimi dhe montimi në kallëpe të prerjeve të ndryshme I armaturës sipas detaleve të armimit. Këtu hynë të gjitha llojet e armaturës, Ø12, Ø14, Ø16, Ø8.	kg	4860.00	1.00	4860.00
GJITHSEJT PUNËT E ARMIMIT					4860.00
4	PUNËT E MURATIMIT				
4.1	Furnizimi, transporti dhe muratimi I mureve të jashtme dhe te mbrendshme me blloqe prej argjilës të zgavruara të shpeshta (19x19x25)cm me llaq vazhdues. Gjerësia e murit b=25cm, lartësia H=2,75m si dhe përdorimi I skeleve.	m ²	220.00	14.00	3080.00
GJITHSEJT PUNËT E MURATIMIT					3080.00
5	PUNËT E KULMIT - MBULESA				



5.1	Furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit te kulmit nga druri halore, me ramje me detaje sipas projektit. Mbulesa me Lllamarinë. Llogaritja për m ² të sipërfaqes horizontale dhe vertikale.	m ²	72.00	60.00	4320.00
	GJITHSEJT PUNËT E KULMIT-MBULESA				4320.00
6	PUNËT E LLAMARINËS				
6.1	Punimi dhe montimi i olluqeve të shtrira horizontale dhe vertikale nga lllarina e plastifikuar t=0,55 mm. Olluku patjetër duhet të arrijë ramjen 0,5% ne shtrirje. Të gjitha lidhjet të pikohen dhe kitohen. Të gjitha të punohen sipas projektit.	m'	140.00	4.00	560.00
6.2	Mveshja rreth oxhakut dhe në lugjet e kulmit nga lllarina e plastifikuar t=0,55 mm.	cope	1.00	25.00	25.00
	GJITHSEJT PUNËT E LLAMARINËS				585.00
	TOTAL PUNËT NDËRTIMORE				18938.60
7	PUNËT E DYSHEMESË				
7.1	Furnizim dhe vendosja e termoizolimit-stiroporit të presuar me trashësi t=3cm në të gjitha dyshemetë (katet) e objektit.	m ²	108.00	5.00	540.00
7.2	Furnizimi dhe vendosja e laminatit të klasit të parë në dyshemetë e dhomave. Ngjyra dhe kualiteti duhet të caktohet nga mbikqyrësi.	m ²	96.00	14.00	1344.00
7.3	Furnizimi dhe mveshja e dyshemesë në sanitarje, me pllaka të qeramikës të klasit të parë 30/30cm me ngjitës për qeramikë. Ngjyra dhe kualiteti i pllakave duhet të caktohet nga mbikqyrësi.	m ²	9.00	25.00	225.00
7.4	Furnizimi dhe mveshja e mureve me pllaka të qeramikës të klasit të parë 30/30cm me ngjitës për qeramikë. Në muret e sanitarjeve në lartësih=2.0m dhe kuzhinës h=1,5m. Në çmim të parashifet edhe fugimi. Ngjyra dhe kualiteti i pllakave duhet të caktohet nga mbikqyrësi.	m ²	40.00	25.00	1000.00
7.5	Furnizimi dhe mveshja e shkallave brenda që lidhin katet me derrasa bingu të klasës së parë me trashësi t=5cm shkelësja, ndërsa ballorja t=2cm, si dhe anësorët t=1cm. Në çmim të parashifet mbushja e fugave me çimento, ndërsa ngjyra dhe kualiteti i pllakave duhet të caktohet nga mbikqyrësi.				0.00
	L=0.90 m'	copë	17.00	65.00	1105.00
7.6	Furnizimi dhe punimi i rrethojave të shkallëve me material druri.	m'	7.00	95.00	665.00
	GJITHSEJT PUNËT E DYSHEMESË				4879.00
8	PUNËT E SUVATIMIT				
8.1	Suvatimi i sipërfaqes së mureve të mbrendshme prej blloqeve dhe betonit me llaç vazhdues në dy shtresa, me stërpikje paraprake të sipërfaqeve me qumësht të çimentos, dhe përdorimi i skeleve. Të gjitha këndet të mbrohen me profile metalike para suvatimi.	m ²	210.00	6.00	1260.00
8.2	Suvatimi i plafonit në hapësirat me llaç vazhdues në dy shtresa, me stërpikje paraprake të sipërfaqeve prej betonit me qumësht të çimentos dhe përdorimi i skeleve. Të gjitha këndet të mbrohen me profile metalike para suvatimit.	m ²	105.00	3.00	315.00
	GJITHSEJT PUNËT E SUVATIMIT				1575.00



9	PUNËT E LYERJES DHE NGJYROSJES				
9.1	Furnizimi dhe rrafshimi, gjetimi i sipërfaqeve të brendshme me "glet" të klasit të parë	m ²	315.00	1.50	472.50
9.2	Furnizimi i materialit, lyerja ngopja e mureve të mbrendshme plotësisht në dy shtresa me polikolor, duke përfshirë edhe dy shtresa të para të bardha. Ngjyra duhet të aplikohet në bazë të specifikimit dhe rekomandimit të inxhinierit përgjegjës.	m ²	315.00	2.00	630.00
	GJITHSEJT PUNËT E LYERJES DHE NGJ.				1102.50
10	PUNËT E FASADËS				
10.1	Furnizimi i materialit dhe punimi i fasadës me këto shtresa: stiropor d=12 cm, rrjete, ngjites dhe fasade. Përdorimi i skeleve.	m ²	37.00	22.00	814.00
10.2	Furnizimi e materialit dhe punimi mureve të fasadës me mveshje me gurë natyror. Në cmim përfshihet edhe termoizolim 8 cm me lesh mineral.	m ²	88.00	85.00	7480.00
10.3	Furnizimi e materialit dhe punimi mureve të fasadës dhe strehave me mveshje me derrasa të perpunuara. Në cmim përfshihet edhe termoizolim 8 cm me lesh mineral.	m ²	42.00	65.00	2730.00
	GJITHSEJT PUNËT E FASADËS				11024.00
11	DYERT DHE DRITARET				
11.1	Furnizimi dhe vendosja e dyerve në hyrje të ndërtesës të drurit të kualitetit të lartë, me bagllamë, me përforcuese të forta horizontale. Të gjitha punët të jenë të akorduara me specifikacionin teknik.				
	Poz. dim 105x220	copë	1.00	750.00	750.00
11.2	Furnizimi dhe vendosja e dyerve në hyrjet e banesave dhe dyert e mbrendshme të drurit të kualitetit të lartë, me bagllamë, me përforcuese të forta horizontale. Të gjitha punët të jenë të akorduara me specifikacionin teknik.				
	dim 90x210	copë	4.00	450.00	1800.00
	dim 80x210	copë	1.00	450.00	450.00
11.3	Furnizimi dhe montimi i dritareve PVC të kualitetit të lartë me qelq të dyfishtë termopan 4+16+4 me mekanizëm për hapje horizontale dhe vertikale.				
	Poz. dim 300x240	copë	1.00	1250.00	1250.00
	Poz. dim 220x240	copë	1.00	950.00	950.00
	Poz. dim 100x240	copë	3.00	600.00	1800.00
	Poz. dim 80x100	copë	2.00	350.00	700.00
	Poz. dim 60x100	copë	2.00	350.00	700.00
	GJITHSEJT DYERT DHE DRITARET				8400.00
	TOTAL - PUNËT FINALE				26980.50

12	PUNËT ELEKRTIKE				
	Furnizimi me material dhe punimi i instalimeve elektrike me të gjitha fazat e saj. Në çmim duhet të parashihet blerja, shtrirja dhe lidhja së bashku me elementet lidhëse dhe materialin e imët përcjellës. Të kabllo të tipit NYY që vendosen në tokë duhet të parashihet edhe hapja dhe mbyllja e kanalit, shtrirja e rërës dhe e mbrojtësve të platsikës!				
12.1	Kabloja furnizuese PP00 4x35mm ² (Al) komplet nga KKSH deri tek TS dhe futja e tyre në gyp të brinjëzuar	m	30	10.00	300.00
12.2	kablo PP-Y 5x10 mm ² (Cu) për furnizimin TSH	m	10	5.00	50.00



12.3	kabllo PP-Y 3x1.5 mm ² për furnizimin e ndriqimit me gjatësi	m	150	0.85	127.50
12.4	kabllo PP-Y 3x2.5 mm ² për furnizimin e prizave monofazore	m	110	1.10	121.00
12.5	kabllo PP-Y 5x2.5 mm ² për furnizimin e prizave trefazore	m	20	1.65	33.00
12.6	Porosia dhe vendosja e tabelave shpërndarëse (TSH) i punuar nga llamarina dy herë e dekapiruar dhe me elzet-çelës. Kuadri është i vendosur në murë. Përçuesit për skematizim të përshkohen në PVC-gypa fleksibil plastik. Në të janë vendosur siguresa thikore me bazë 80A dhe patron 63A	copë	2	25.00	50.00
12.7	Porosia dhe vendosja e kuadrit kryesor shpërndarës KKSH i punuar nga llamarina dy herë e dekapiruar dhe me elzet-çelës. Ormani është i vendosur në murë. Përçuesit për skematizim të përshkohen në PVC-gypa fleksibil plastik. Kuadri ka këto elemente:	copë	1	45.00	45.00
12.8	Njehsori elektrik trefazor dytarifor për matjen e energjisë së hargjuar elektrike aktive 10-63A	copë	1	75.00	75.00
12.9	Llampa sinjalizuese 230V;5W	copë	2	5.00	10.00
12.1	"FID"-ndërprerësi 63/0.3A	copë	4	5.00	20.00
12.11	Siguresa automatike 32A	copë	14	5.00	70.00
12.12	Siguresa automatike 6A	copë	14	5.00	70.00
12.13	orë për ndrim të tarifës	copë	5	10.00	50.00
12.14	Siguresa automatike 10A	copë	9	10.00	90.00
12.15	Siguresa automatike 16A	copë	16	10.00	160.00
12.16	Ndriqese 3x60W	copë	16	25.00	400.00
12.17	ndërprerës serik	copë	8	5.00	40.00
12.18	ndërprerës të thjeshtë	copë	8	4.00	32.00
12.19	ndërprerës alternativ	copë	8	4.00	32.00
12.2	priza të kombinuara telefon -kompjuter-antene	copë	2	15.00	30.00
12.21	priza trefazore	copë	2	5.00	10.00
	GJITHSEJTI PUNËT E INST. ELEKTRIKE				1815.50
13	PUNËT E INSTALIMEVE HIDRAULIKE				
a/.	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të ujësjellësit nga materiali PE . Në çmim duhet llogaruar edhe të gjitha pjesët fazonike, shtangueset (perforcueset për mure dhe tavane) dhe lidhëset e ndryshme. Në pjesën ku gypat vendosen nën pllakën e ndërkatit, të gjithë gypat janë të mbrojtur nga ndryshimet temperaturale me anë të termoizolimit përkatës për këtë lloj të gypave. Llogaria bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
13.1	Uji i ftoht : Ø 16 mm (1/2") ———	m'	90.0	1.0 €	90.00 €
13.2	Uji i ngroht : Ø 16 mm (1/2") ———	m'	60.0	1.0 €	60.00 €
13.3	Ø 20 mm (3/4") ———	m'	25.0	1.5 €	37.50 €
13.4	Ø 22 mm (1") ———	m'	20.0	1.5 €	30.00 €
13.5	Furnizimi dhe montimi i pjeseve fazonike për ujësjellës të brendshëm si: Lidhese, gjysme lidhese, " T" lidhese, kthesa 90°, duplli nipli, redukues, ventill, ventill me muf etj.	komplet	1.0	50.0 €	50.00 €
13.6	Furnizimi si dhe montimi i kutijave shpërndarëse b/h= 50x40cm janë paisje të cilat vendosen në murë dhe prej aty gypat shpërndahen deri tek njësia konsumuese (Sistemi "Giacomini").	copë	2.0	35.0 €	70.00 €
13.7	Furnizimi si dhe montimi i kolektorve (vrimeve) të vendosura në kutinë shpërndarëse	copë	14.0	15.0 €	210.00 €
b/.	Ujësijellesi i Jashtëm				



13.8	Germimi i dheut të kategoris III-të duke bërë depënimin e dheut anash, planifikimin, si dhe mbulimin e kanalit dhe vendosja e shiritit sinjalizues.	m³	4.0	5.0 €	20.00 €
13.9	Shtuarja e zhavorit natyral ne shtreses 10 cm nen gyp dhe 10cm mbi gypin dhe rreth gypit te ujit	m³	1.5	15.0 €	22.50 €
13.10	Mbulimi i kanalit me dhe te lartesis se mbetur ne shtrese prej 25 cm me ngjeshje.	m³	2.0	3.0 €	6.00 €
13.11	Ngarkimi, transporti i dheut te tepert deri ne deponi ku do ta caktoj organi mbikqyres.	m³	2.0	2.0 €	4.00 €
13.12	Gërmimi i vendit për ndërtimin e pusetës për vendosjen e ujëmatësit, ndërtimi bëhet me beton MB - 20 i armiruar me rrjetë Ø 8/15/15cm me dimensione të mureve dhe pllakës d=10cm.	m³	1.0	15.0 €	15.00 €
13.13	Furnizimi dhe montimi i ujëmatësit 1" (Ø 22 mm) me të gjitha pjesët fazonike, tsipas detalit në projekt.	copë	1.0	85.0 €	85.00 €
13.14	Kyqja në rrjetin kryesorë të ujësjellësit me të gjitha pjesët e nevojshme fazonike (paraprakisht duhe të merret leja prej organeve kompetente komunale për kryerjen e punimeve).	komplet	1.0	50.0 €	50.00 €
13.15	Provat hidraulike per rrjeten e ujesjellesit te mbrendeshem sipas rregulloreve teknike.	komplet	1.0	10.0 €	10.00 €
13.16	Shperlarja dhe desinfektimi i rrjetes se ujesjellesit te mbrendeshem sipas rregulloreve teknike.	komplet	1.0	10.0 €	10.00 €
13.17	Furnizimi dhe montimi i pjeseve fazonike për ujësjellës te jashtem si: Lidhese, gjysme lidhese, " T" lidhese, kthesa 90°, duplli niplli, redukues, ventill, ventill me muf etj.	komplet	1.0	100.0 €	100.00 €
c	Kanalizimi fekal i brendshem		1		
13.18	Furnizimi, transporti, dhe montimi i gypave të Polipropilenit PP(trashesia 3.2mm) sipas standardit DIN 1432 - EN11967-4a, me të gjitha pjesët fazonike-lidhesat, të montuar në kanal,dhe ne ndertese duke llogaritur edhe punet shtese ne demolimin e betonit gjate vendosjes dhe montimit te gypave. Ne qmim eshte llogaruar edhe perforcimi i gypave. . Te gjitha informacionet e nevojshme jane te paraqitura ne vizatime.Llogarohet per m'				
13.19	PVC Ø 50 mm	m'	30.0	2.0 €	60.00 €
13.2	PVC Ø 110 mm	m'	50.0	3.0 €	150.00 €
13.21	Furnizimi si dhe montimi i pjeseve lidhese si T, Y, Kthesa, Redukues, etj, te gjita keto jane perfshi me nje pozicion.	komplet	1.0	50.0 €	50.00 €
13.22	Furnizimi dhe montimi i ujmbledhseve për dysHEME me sifonin horizontal ato duhet te jene metalik nga meteriali jokorodues-rosfeji.	copë	4.0	9.0 €	36.00 €
13.23	Furnizimi dhe montimi i revizorëve në vertikale të kanalizimit të cilat vendosen si paisje në vertikale të kanalizimit dhe që shërbejnë rastin kur gypat bllokohen nga materialet e ndryshme, për deblokimin e kanalizimit në këto paisje duhet të vendosen sipas detalit në projekt	copë	2.0	5.0 €	10.00 €
13.24	Furnizimi dhe montimi i kokës së ajrimit (ventilimit) e cila vendoset në qdo vertikale të kanalizimit (mbi kulm), sipas detalit në projekt.	cope	2.0	5.0 €	10.00 €
d	Kanalizimi fekal i jashtem				- €

13.25	Germimi i dheut të kategoris III-të duke bërë depënimin e dheut anash, planifikimin, si dhe mbulimin e kanalit dhe vendosja e shiritit sinjalizues, germimi behet ne baze te ketyre dimensioneve: 1,2m'x0.50m',L=20m	m³	8.0	3.0 €	24.00 €
13.26	Shtuarja e zhavorit natyral ne shtreses 10 cm nen gyp dhe 10cm mbi gypin dhe rreth gypit te ujit	m³	2.0	15.0 €	30.00 €
13.27	Mbulimi i kanalit me dhe te lartesis se mbetur ne shtrese prej 25 cm me ngjeshje.	m³	3.0	3.0 €	9.00 €
13.28	Ngarkimi, transporti i dheut te tepert deri ne deponi ku do ta caktoj organi mbikqyres.	m³	2.0	3.0 €	6.00 €
13.29	Gërmimi i vendi si dhe punimi i pusetës së kanalizimit nga betoni i armuar me MB-20 dhe trashësi d=15cm ,punimi i kornizës për vendosjen e kapakut të pusetës ,montimi i shallëve nga profilet metalike me Ø22mm të cilat duhet të mbrohen nga korodimi me lyerje,si dhe blerja dhe montimi i kapakut prej hekurit me pesh prej 40 kg	copë	1.0	150.0 €	150.00 €
e	PUNET E INSTALIMEVE HIDRO-SANITARE				- €
13.3	Furnizimi dhe montimi i lavamanit duke përfshirë baterinë e ujit, pasqyren, sifonin dhe te gjita elementet e nevojeshem per funksionim	copë	2	115.0 €	230.00 €
13.31	Furnizimi dhe montimi i lava-pjatës duke përfshirë baterinë për ujë ,sifonin dhe te gjita elementet e nevojeshem per funksionim të lava-pjatës	copë	2	135.0 €	270.00 €
13.32	Furnizimi dhe montimi i vasko banjo duke përfshirë baterinë për ujë ,sifonin dhe te gjita elementet e nevojeshem per funksionim të vasko-dushit	copë	2	150.0 €	300.00 €
13.33	Furnizimi dhe montimi i klozetit duke përfshirë Kapakun e klozetes, kazani,tahreti, EK valvula dhe te gjita elementet e nevojeshem per funksionim të klozetes	copë	2	95.0 €	190.00 €
13.34	Furnizimi dhe montimi i bojlerit V=100 L duke përfshirë te gjitha elementet e nevojeshem per funksionim të bojlerit	copë	1	165.0 €	165.00 €
	GJITHSEJT PUNËT E INST. HIDRAULIKE				2560.00

REKAPITULIMI PËR PUNËT NDËRTIMORE TIPI B		
1	PUNËT NDËRTIMORE	18938.60
2	PUNËT FINALE	26980.50
3	PUNËT INSTALIMEVE ELEKTRIKE	1815.50
4	PUNËT INSTALIMEVE HIDRAULIKE	2560.00
B	TOTALI - BUJTINA TIPI B	50294.60

REKAPITULIM I PËRGJITHSHËM A + B		
A	TOTAL A	40003.00
B	TOTAL B	50294.60
	TOTALI A + B	90297.60



Bujtina

12.3	kablo PP-Y 3x1.5 mm ² për furnizimin e ndriqimit me gjatësi	m	150	0.85	127.50
12.4	kablo PP-Y 3x2.5 mm ² për furnizimin e prizave monofazore	m	110	1.10	121.00
12.5	kablo PP-Y 5x2.5 mm ² për furnizimin e prizave trefazore	m	20	1.65	33.00
12.6	Porosia dhe vendosja e tabelave shpërndarëse (TSH) i punuar nga llamarinat dy herë e dekapiruar dhe me elzet-çelës. Kuadri është i vendosur në murë. Përçuesit për skematizim të përshkohen në PVC-gypa fleksibil plastik. Në të janë vendosur siguresa thikore me bazë 80A dhe patron 63A	copë	2	25.00	50.00
12.7	Porosia dhe vendosja e kuadrit kryesor shpërndarës KKSH i punuar nga llamarinat dy herë e dekapiruar dhe me elzet-çelës. Ormani është i vendosur në murë. Përçuesit për skematizim të përshkohen në PVC-gypa fleksibil plastik. Kuadri ka këto elemente:	copë	1	45.00	45.00
12.8	Njehsori elektrik trefazor dytarifor për matjen e energjisë së hargjuar elektrike aktive 10-63A	copë	1	75.00	75.00
12.9	Lampa sinjalizuese 230V;5W	copë	2	5.00	10.00
12.1	"FID"-ndërprerësi 63/0.3A	copë	4	5.00	20.00
12.11	Siguresa automatike 32A	copë	14	5.00	70.00
12.12	Siguresa automatike 6A	copë	14	5.00	70.00
12.13	orë për ndërrim të tarifës	copë	5	10.00	50.00
12.14	Siguresa automatike 10A	copë	9	10.00	90.00
12.15	Siguresa automatike 16A	copë	16	10.00	160.00
12.16	Ndriquese 3x60W	copë	16	25.00	400.00
12.17	ndërprerës serik	copë	8	5.00	40.00
12.18	ndërprerës të thjeshtë	copë	8	4.00	32.00
12.19	ndërprerës alternativ	copë	8	4.00	32.00
12.2	priza të kombinuara telefon -kompjuter-antënë	copë	2	15.00	30.00
12.21	priza trefazore	copë	2	5.00	10.00
GJITHSEJTI PUNËT E INST. ELEKTRIKE					1815.50
PUNËT E INSTALIMEVE HIDRAULIKE					
a/.	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të ujësjes nga materiali PE . Në çmim duhet llogaruar edhe të gjitha pjesët fazonike, shtangeset (perforueset për mure dhe tavane) dhe lidhëset e ndryshme. Në pjesën ku gypat vendosen nën pllakën e ndërkatit, të gjithë gypat janë të mbrojtur nga ndryshimet temperaturale me anë të termoizolimit përkatës për këtë lloj të gypave. Llogaria bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
13.1	Uji i ftohtë : Ø 16 mm (1/2") ———	m'	90.0	1.0 €	90.00 €
13.2	Uji i ngrohtë : Ø 16 mm (1/2") ———	m'	60.0	1.0 €	60.00 €
13.3	Ø 20 mm (3/4") ———	m'	25.0	1.5 €	37.50 €
13.4	Ø 22 mm (1") ———	m'	20.0	1.5 €	30.00 €
13.5	Furnizimi dhe montimi i pjeseve fazonike për ujësje të brendshme si: Lidhese, gjysme lidhese, " T" lidhese, kthesa 90°, dupli nipili, reduktues, ventili, ventili me muf etj.	komplet	1.0	50.0 €	50.00 €
13.6	Furnizimi si dhe montimi i kutijave shpërndarëse b/h= 50x40cm janë pajisje të cilat vendosen në murë dhe prej aty gypat shpërndahen deri tek njësia konsumuese (Sistemi "Giacomini").	copë	2.0	35.0 €	70.00 €
13.7	Furnizimi si dhe montimi i kolektorve (vrimeve) të vendosura në kutinë shpërndarëse	copë	14.0	15.0 €	210.00 €
b/.	Ujësjesi i Jashtëm				



Bujtina

13.25	Germimi i dheut të kategoris III-të duke bërë depënimin e dheut anash, planifikimin, si dhe mbulimin e kanalit dhe vendosja e shiritit sinjalizues, germimi behet ne baze te ketyre dimenzioneve: 1,2m'x0.50m', L=20m	m³	8.0	3.0 €	24.00 €
13.26	Shtuarja e zhavorit natyral ne shtreses 10 cm nen gyp dhe 10cm mbi gypin dhe rreth gypit te ujit	m³	2.0	15.0 €	30.00 €
13.27	Mbulimi i kanalit me dhe te lartesis se mbetur ne shtrese prej 25 cm me ngjeshje.	m³	3.0	3.0 €	9.00 €
13.28	Ngarkimi, transporti i dheut te tepert deri ne depoñi ku do ta caktoj organi mbikqyres.	m³	2.0	3.0 €	6.00 €
13.29	Germimi i vendi si dhe punimi i pusetes së kanalizimit nga betoni i armuar me MB-20 dhe trashësi d=15cm ,punimi i kornizës për vendosjen e kapakut të pusetes ,montimi i shallëve nga profilet metalike me Ø22mm të cilat duhet të mbrohen nga korodimi me lysterje,si dhe blerja dhe montimi i kapakut prej hekurit me pesh prej 40 kg	copë	1.0	150.0 €	150.00 €
e	PUNET E INSTALIMEVE HIDRO-SANITARE				- €
13.3	Furnizimi dhe montimi i lavamanit duke përfshirë baterinë e ujit, pasqyren, sifonin dhe te gjita elementet e nevojeshem per funksionim	copë	2	115.0 €	230.00 €
13.31	Furnizimi dhe montimi i lava-pjatës duke përfshirë baterinë për ujë ,sifonin dhe te gjita elementet e nevojeshem per funksionim të lava-pjatës	copë	2	135.0 €	270.00 €
13.32	Furnizimi dhe montimi i vasko banjo duke përfshirë baterinë për ujë ,sifonin dhe te gjita elementet e nevojeshem per funksionim të vasko-dushit	copë	2	150.0 €	300.00 €
13.33	Furnizimi dhe montimi i klozetit duke përfshirë Kapakun e klozetes, kazani,tahret, EK valvula dhe te gjita elementet e nevojeshem per funksionim të klozetes	copë	2	95.0 €	190.00 €
13.34	Furnizimi dhe montimi i bojlerit V=100 L duke përfshirë te gjitha elementet e nevojeshem per funksionim të bojlerit	copë	1	165.0 €	165.00 €
	GJITHSEJT PUNET E INST. HIDRAULIKE				2560.00

REKAPITULIM I PUNËT NDËRTIMORE TIPI B		
1	PUNËT NDËRTIMORE	18938.60
2	PUNËT FINALE	26980.50
3	PUNËT INSTALIMEVE ELEKTRIKE	1815.50
4	PUNËT INSTALIMEVE HIDRAULIKE	2560.00
B	TOTALI - BUJTINA TIPI B	50294.60

REKAPITULIM I PËRGJITHSHËM A + B		
A	TOTAL A	40003.00
B	TOTAL B	50294.60
	TOTALI A + B	90297.60



13.8	Germimi i dheut të kategoris III-të duke bërë depënimin e dheut anash, planifikimin, si dhe mbulimin e kanalit dhe vendosja e shiritit sinjalizues.	m³	4.0	5.0 €	20.00 €
13.9	Shtruarja e zhavorit natyral në shtresë 10 cm nën gyp dhe 10cm mbi gypin dhe rreth gypit të ujit	m³	1.5	15.0 €	22.50 €
13.10	Mbulimi i kanalit me dhe të lartësise se mbetur në shtresë prej 25 cm me ngjeshje.	m³	2.0	3.0 €	6.00 €
13.11	Ngarkimi, transporti i dheut të tepert deri në deponi ku do të caktoj organi mbikqyres.	m³	2.0	2.0 €	4.00 €
13.12	Gërmimi i vendit për ndërtimin e pusëtës për vendosjen e ujëmatësit, ndërtimi bëhet me beton MB - 20 i armiruar me rrjetë Ø 8/15/15cm me dimensione të mureve dhe pllakës d=10cm.	m³	1.0	15.0 €	15.00 €
13.13	Furnizimi dhe montimi i ujëmatësit 1" (Ø 22 mm) me të gjitha pjesët fazonike, tsipas detalit në projekt.	copë	1.0	85.0 €	85.00 €
13.14	Kyqja në rrjetin kryesorë të ujësjellësit me të gjitha pjesët e nevojshme fazonike (paraprakisht duhe të merret leja prej organeve kompetente komunale për kryerjen e punimeve).	komplet	1.0	50.0 €	50.00 €
13.15	Provat hidraulike për rrjetin e ujësjellësit të mbrendeshem sipas rregulloreve teknike.	komplet	1.0	10.0 €	10.00 €
13.16	Shperlarja dhe desinfektimi i rrjetes së ujësjellësit të mbrendeshem sipas rregulloreve teknike.	komplet	1.0	10.0 €	10.00 €
13.17	Furnizimi dhe montimi i pjeseve fazonike për ujësjellës të jashtem si: Lidhese, gjysme lidhese, " T" lidhese, kthesa 90°, duple nipli, redukues, ventili, ventili me muf etj.	komplet	1.0	100.0 €	100.00 €
c	Kanalizimi fekal i brendshem		1		
13.18	Furnizimi, transporti, dhe montimi i gypave të Polipropilenit PP(trashesia 3.2mm) sipas standardit DIN 1432 - EN11967-4a, me të gjitha pjesët fazonike-lidhesat, të montuar në kanal, dhe në ndërtesë duke llogaritur edhe punët shtesë në demelimin e betonit gjatë vendosjes dhe montimit të gypave. Në qmim është llogaruar edhe perforcimi i gypave. . Te gjitha informacionet e nevojshme janë të paraqitura në vizatime. Llogarohet për m'				
13.19	PVC Ø 50 mm	m'	30.0	2.0 €	60.00 €
13.2	PVC Ø 110 mm	m'	50.0	3.0 €	150.00 €
13.21	Furnizimi si dhe montimi i pjeseve lidhese si T, Y, Kthesa, Redukues, etj, të gjitha këto janë përfshi me një pozicion.	komplet	1.0	50.0 €	50.00 €
13.22	Furnizimi dhe montimi i ujmbledhseve për dyshe me sifonin horizontal ato duhet të jenë metalik nga materiali i korodues-rosfeji.	copë	4.0	9.0 €	36.00 €
13.23	Furnizimi dhe montimi i revizorëve në vertikale të kanalizimit të cilat vendosen si paisje në vertikale të kanalizimit dhe që shërbejnë rastin kur gypat bllokohen nga materialet e ndryshme, për deblokimin e kanalizimit në këto paisje duhet të vendosen sipas detalit në projekt	copë	2.0	5.0 €	10.00 €
13.24	Furnizimi dhe montimi i kokës së ajrimit (ventilimit) e cila vendoset në çdo vertikale të kanalizimit (mbi kulm), sipas detalit në projekt.	copë	2.0	5.0 €	10.00 €
d	Kanalizimi fekal i jashtem				- €