




REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVA
REPUBLIKA KOSOVA

KOMUNA E DEÇANIT
MUNICIPALITY OF DEÇAN
OPSTINA DEÇAN

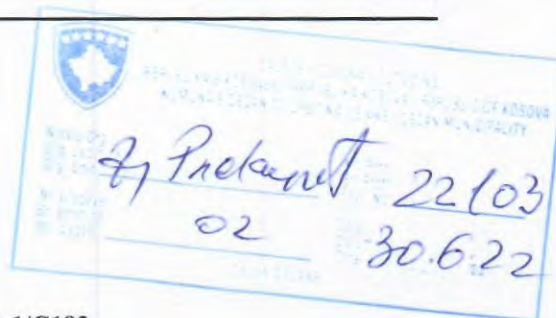

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 631-22-4854-5-2-1/C183

KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik **ELING GRUP SH.P.K.; MONTEN SH.P.K., MUHARREM FEJZA OBJ.1 LOK.1-1, PRISHTINE**, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Elektrifikimi i bjeshkës së Belegut me numër identifikues: 631-22-4854-5-2-1 me nr. Të bren. 631 22 018 521.

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Elektrifikimi i bjeshkës së Belegut**

No.	Lot
1	Elektrifikimi i bjeshkës së Belegut

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 336 891,64 €; [Treqindetridhjetegjashtëmijëetetqindenentdhjetenji e gjashtdhjetekater] Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria); **14.06.2022**

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Xhevdet Ramosaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	
Vula:	30/06/2022



Për Kontraktuesin

Emri:	Agim Nitaj
Pozita:	Drejtor MENAXHUES
Nënshkrimi:	
Data:	30.06.2022
Vula:	



KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 631-22-4854-5-2-1/C183

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhën ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikën, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosëkzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohej për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohet, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkojnë nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rrugë ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen në ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet dhe mjeshtërinë dhe të kontrollojë...

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënies Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e kontraktimit në KVK kundër disponimit nga Kontraktuesi i një Garancie të Pajuarve Bankë "BANKA E SHQIPËRIE SHTETËRORE".

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumën e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jetë rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktajnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranim të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimi përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: **631-22-4854-5-2-1/C183**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% i vlerës së kontratës me vlefshmëri prej 37 muaj .
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit .
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë [04.07.2022]
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 36 muaj .Projekt afatgjatë për tri vjet.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.250/

		Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishite nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është <i>[Caktohet me vendim të ZKAt]</i>
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: Nuk aplikohet .
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë ~~[4-kater]~~ ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është <i>[12 muaj]</i> pas pranimit teknik.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve te likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik - Divizioni i rregullave
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë. ose b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përherëshëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë. Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

Paramasa dhe paralogaria-BJESHPA E

BELEGUT

			Materiali - punët ndërtimore dhe elektromontuese	Material - Construction and Electrical works			Materiali/punët	
Poz/ Pos	Punët/ Works	Grup/ Group	Materiali - Punët	Material - Works	Mjeshtria/ Unit	Sasia/ Quantity	Çmimi (€)	Total (€)
1	Ndërtimore/ Construction	Blinda metalike për transformator/ Transformer metal kiosk	Shtëpizë e metalit e zbrazët për transformator deri 1600 kVA TIP B. Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: hapja e themelit për shtëpizën metalike me dimensione (6100x2200x2600) mm dhe transporti i dheut deri në deponi, punimi i bazamentit prej betoni të klasës C 25/30 duke përfshirë furnizimin me beton, armimi i themelit duke përfshirë furnizimin me armaturë, punimi i tokëzimit mbrojtës dhe punues si: trakë për tokëzim Fe/Zn 25x4mm ² - 100 kg/copë; Sonda për tokëzim (7 copë); Kablo për tokëzim PP00 1x50-95mm ² (25m/copë); etj.	Empty Metal Kiosk for transformer up to 1600 kVA TYPE B. Under this must be included: opening the foundation with dimension (6100x2200x2600) mm and ground transportation to landfill, concrete foundation work of the class C 25/30 including supply with concrete the foundation armoring including supply with armor, preparing earthing part like: Earthing tape of section Fe/Zn 25x4 [mm] - 100 kg/pcs; Electrode for earthing (7 pcs); Earthing cable PP00 1x50-95 mm ² (25 m/pcs); etc. .	pcs	1	€ 8,400.00	€ 8,400.00
2	Elektrike/ Electrical	Kthina/ Switchgear	Kthinë dalëse me ndarësin rotativ, ndërprerësin e fuqisë SF6, 20 kV 630A 16 kA me ndarësin e tokëzimit ; TMRR; releun mbrojtës dhe izolatorët kapacitiv. Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Transporti nga depo qendrore deri tek punishta, Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	Outgoing Cubicle with RD ; SF6 Insulated Circuit Breaker 20 kV 630A 16 kA; ESW; CT; AM and Protection Relay ; Capacitive Isolator Under this must be included: Transportation from main warehouse to work area Installation according project and energizing	pcs	3	€ 7,457.00	€ 22,371.00
3	Elektrike/ Electrical	Kthina/ Switchgear	Kthinë hyrëse me ndarës 20 kV 630A 16 kA ; ndarësin e tokëzimit dhe izolatorët kapacitiv. Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Transporti nga depo qendrore deri tek punishta, Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	Incoming Cubicle with Switch Disconnecter 20 kV 630A 16 kA; ESW and Capacitive Isolator. Under this must be included: Transportation from main warehouse to work area Installation according project and energizing	pcs	1	€ 1,617.00	€ 1,617.00
4	Elektrike/ Electrical	Kthina/ Switchgear	Kthinë mbrojtëse transformatorike 20 kV me ndarës dhe siguresa 20 kV 630A 16 kA 2x ndarës tokëzimit dhe izolator kapacitiv. Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Transporti nga depo qendrore deri tek punishta, Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	Transformer Protection Cubicle with Switch Disconnecter; Fuse Combination 20 kV 630A 16 kA; 2x ESW and Capacitive Isolator. Under this must be included: Transportation from main warehouse to work area Installation according project and energizing	pcs	1	€ 1,894.00	€ 1,894.00
5	Elektrike/ Electrical	Kablo tokësore TU/ LV Underground Cables	Kablo PP00, 1kV 1x50mm ² Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Transporti nga depo qendrore deri tek punishta, Instalimi në hapësirën sipas projektit, Furnizimi me material të imët nga kontraktori si papuqe sipas nevojës, lidhëse - gëzhoja izoluese (MUF) etj. dhe lëshimi në punë.	Cable PP00, 1kV 1x50 mm ² Under this must be included: Transportation from main warehouse to work area Installation according project, Supplying and installing from contractor with small material like plugs , joints, insulation material, etc. according project	m	52	€ 5.00	€ 260.00

6	Elektrike/ Electrical	Kablo izoluese TU/ LV Insulated Cables	(Kuq , ZI , Kafe, Kaltër, verdh-gjelbër) Cu 1x50 mm ² Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Furnizimi me material kryesor si dhe material të imët si papuqe sipas nevojës, lidhëse - gëzhoja izoluese (MUF) etj., instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	(Red, Black, Brown, Blue, and Green-yellow) Cu 1x50 mm ² Under this must be included: Supplying with main material and small material like plugs, joints, insulation material, etc. Installation according project, and energizing	m	69	€ 5.00	€ 345.00
7	Elektrike/ Electrical	Përçues/ Conductor	Përçuesi Al/Çe 70/12mm ² (0.284 kg/m) Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Transporti nga depo qendrore deri tek punishta, Instalimi në hapësirën sipas projektit, Furnizimi me material të imët nga kontraktori si papuqe sipas nevojës, kleme rrymore (unimax), etj. dhe lëshimi në punë.	Conductor Al/St 70/12 [mm ²] (0.284 kg/m); Transportation from main warehouse to work area Installation according project, Supplying and installing from contractor with small material like plugs , clamps (unimax), etc. according project and energizing	kg	3,123	€ 4.35	€ 13,586.08
8	Elektrike/ Electrical	Përçues/ Conductor	Përçuesi Al/Çe 95/15mm ² (0.383 kg/m) Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Transporti nga depo qendrore deri tek punishta, Instalimi në hapësirën sipas projektit, Furnizimi me material të imët nga kontraktori si papuqe sipas nevojës, kleme rrymore (unimax), etj. dhe lëshimi në punë.	Conductor Al/St 95/15 [mm ²] (0.383 kg/m); Under this must be included: Transportation from main warehouse to work area Installation according project, Supplying and installing from contractor with small material like plugs , clamps (unimax), etc. according project and energizing	kg	1,236	€ 4.50	€ 5,559.94
9	Elektrike/ Electrical	Kablo ABC TM/ MV ABC Cables	Kablo të tensionit të mesëm të tipit XHE 48/0-A 3x1x95/16mm ² , 20 kV Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Transporti nga depo qendrore deri tek punishta, Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	MV cable type XHE 48/0-A, 3x1x95/16mm ² , 20 kV Under this must be included: Transportation from main warehouse to work area Installation according project and energizing	m	27	€ 24.00	€ 648.96
10	Elektrike/ Electrical	Kablo të TM/ MV Cables	Kablo të tensionit të mesëm të tipit XHE 49-A 1x150/25mm ² , 20 kV Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Transporti nga depo qendrore deri tek punishta, Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	MV cable type XHE 49-A, 1x150/25mm ² , 20 kV Under this must be included: Transportation from main warehouse to work area Installation according project and energizing	m	6,242	€ 8.00	€ 49,939.20
11	Elektrike/ Electrical	Koka dhe lidhëse të kabllit të TM/ MV Cable head and Cable splices	Koka kablovike për montim të jashtëm për kablo me një fije me izolim polimerik seksioni (95-240)mm ² dhe tension 20 kV - për kablo XHE-49 A, XHP-48, N(A)2XS(F)2Y etj. Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Transporti nga depo qendrore deri tek punishta, Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	Outdoor terminations for screened 1 core polymeric insulated cables 20 kV - section (95-240)mm ² ;for cable XHE- 49A, XHP-48 ;N(A)2XS(F)2Y Under this must be included: Transportation from main warehouse to work area Installation according project and energizing	pcs	12	€ 85.00	€ 1,020.00

12	Elektrike/ Electrical	Koka dhe lidhëse të kabllit të TM/ MV Cable head and Cable splices	Koka kabllloviqe për montim të brendshëm për kablo me një fije me izolim polimerik seksioni (95-240)mm ² dhe tension 20 kV - për kablo XHE-49 A, XHP-48, N(A)2XS(F)2Y etj. Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Transporti nga depo qendrore deri tek punishta, Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	Indoor terminations for screened 1 core polymeric insulated cables 20 kV - section (95-240)mm ² ;for cable XHE-49A, XHP-48 ;N(A)2XS(F)2Y Under this must be included: Transportation from main warehouse to work area Installation according project and energizing	pcs	6	€ 80.00	€ 480.00
13	Elektrike/ Electrical	Koka dhe lidhëse të kabllit të TM/ MV Cable head and Cable splices	Lidhëse kabllloviqe për kablo XHE-49 (polimer kablo) për seksion - (150-240)mm ² dhe tension 20 kV Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Transporti nga depo qendrore deri tek punishta, Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	Cable joints for cable - XHE-49 (polymer cable) -per section - (150-240)mm ² and voltage 20 kV Under this must be included: Transportation from main warehouse to work area Installation according project and energizing	pcs	9	€ 110.00	€ 990.00
14	Elektrike/ Electrical	Elemente mbrojtëse/ Protection elements	Shkarkues të mbitensionit, tensioni nominal i shkarkuesve 20 [kV], rryma 10 [kA], për montim të jashtëm. Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Transporti nga depo qendrore deri tek punishta, Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	Surge arresters. Nominal voltage for surge arresters is 20 [kV], current 10 [kA] for outdoor installation. Under this must be included: Transportation from main warehouse to work area Installation according project and energizing	pcs	12	€ 55.00	€ 660.00
15	Elektrike/ Electrical	Konzolla metalike/ Metal Cross arms	Mbajtës (konzollë) për shkarkues të mbitensionit për 20 kV Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Furnizimi me material kryesor si dhe material të imët, Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	Support cross arm for surge arresters for MV 20 kV Under this must be included: Supplying with main material and small material. Installation according project, and energizing	pcs	4	€ 67.00	€ 268.00
16	Elektrike/ Electrical	Izolorë/ Insulators	Izolorë mbajtës të drejtë nga silikoni tip " PSI 20 kV " Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Furnizimi me material kryesor si dhe material të imët, Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	Straight silicon support insulators of type "PSI 20 kV". Under this must be included: Supplying with main material and small material. Installation according project, and energizing	pcs	249	€ 23.00	€ 5,727.00
17	Elektrike/ Electrical	Izolorë/ Insulators	Izolorë i silikonit tipi " ZNSI 20 kV EE " Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Furnizimi me material kryesor si dhe material të imët, Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	Silicon insulators of type "ZNSI 20 kV EE". Under this must be included: Supplying with main material and small material. Installation according project, and energizing	pcs	474	€ 18.00	€ 8,532.00
18	Elektrike/ Electrical	Aksesor për izolor/ Asesories for Insulators	Zinxhirë të dyfishtë të izolorit bartës me flamur " LSI DN 20 kV " (pa izolor të tipit " ZNSI 20 kV EE ") Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Furnizimi me material kryesor si dhe material të imët, Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	Double chains insulator with a flag "LSI DN 20 kV" (without insulator type " ZNSI 20 kV EE ") Under this must be included: Supplying with main material and small material. Installation according project, and energizing	pcs	9	€ 19.00	€ 171.00

19	Elektrike/ Electrical	Aksesor për izolator/ Accessories for Insulators	tërheqës me flamur " LSI DZ 20 kV " (pa izolator të tipit " ZNSI 20 kV EE ") Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Furnizimi me material kryesor si dhe material të imët, Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	insulator with a flag "LSI DZ 20 kV" (without insulator type " ZNSI 20 kV EE ") Under this must be included: Supplying with main material and small material. Installation according project, and energizing	pcs	228	€ 38.00	€ 8,664.00
20	Elektrike/ Electrical	Konzolla metalike/ Metal Cross arms	Konzolla e rrafshët metalike e galvanizuar e tipit VNK - 12/315 për shtyllat bartëse tip SHB-12/315 (d= 150 -160) mm Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Furnizimi me material kryesor si dhe material të imët, Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	Flat metal cross arm of type VNK - 12/315 for suspension poles of type SHB-12/315 (d= 150 -160) mm Under this must be included: Supplying with main material and small material. Installation according project, and energizing	pcs	9	€ 67.00	€ 603.00
21	Elektrike/ Electrical	Konzolla metalike/ Metal Cross arms	Konzolla e rrafshët metalike e galvanizuar e tipit VNK - 12/1000 për shtyllat këndore tip SHB-12/1000. (d= 240 -285) mm Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Furnizimi me material kryesor si dhe material të imët, Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	Flat metal cross arm of type VNK - 12/1000 for tension (angular) poles of type SHB- 12/1000. (d= 240 -285) mm Under this must be included: Supplying with main material and small material. Installation according project, and energizing	pcs	11	€ 145.00	€ 1,595.00
22	Elektrike/ Electrical	Konzolla metalike/ Metal Cross arms	Konzolla e rrafshët metalike e galvanizuar e tipit KÇ 16/30 GZ për shtyllat këndore tip SHB-12/1000-1600- 2200 (d= 240 - 285 - 320) mm Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Furnizimi me material kryesor si dhe material të imët, Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	Flat metal cross arm of type KÇ 16/30 GZ for tension (angular) poles of type CP-12/1000-1600- 2200 (d= 240 - 285 - 320) mm Under this must be included: Supplying with main material and small material. Installation according project, and energizing	pcs	49	€ 145.00	€ 7,105.00
23	Elektrike/ Electrical	Unaza metalike/ Steel pipe rings	Unaza mbërthyes nga çeliku me elemente përcjellëse për tërheqje të kabllos XHE 48/0-A në shtyllën fundore me diametër 250-350 mm Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Furnizimi me material kryesor si dhe material të imët, Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	Steel pipe ring for strain cables (one sides) type XHE 48/0-A with all elements for carrying with diameter 250 - 350mm Under this must be included: Supplying with main material and small material. Installation according project, and energizing	pcs	2	€ 110.00	€ 220.00
24	Elektrike/ Electrical	Elemente për tokëzim/ Earthing elements	Shirit për tokëzim me seksion Fe/Zn 25x4 [mm] Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Furnizimi me material kryesor si dhe material të imët, Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	Earthing tape of section Fe/Zn 25x4 [mm] Under this must be included: Supplying with main material and small material. Installation according project, and energizing	kg	2,087	€ 2.10	€ 4,382.70
25	Elektrike/ Electrical	Elemente për tokëzim/ Earthing elements	Lidhëse të tokëzuesit Fe/Zn 25x4 [mm] Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Furnizimi me material kryesor si dhe material të imët, Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	Earthing splices of type Fe/Zn 25x4 [mm] Under this must be included: Supplying with main material and small material. Installation according project, and energizing	pcs	285	€ 1.70	€ 484.50

26	Elektrike/ Electrical	Elemente për tokëzim/ Earthing elements	Sonda për tokëzim Fe/Zn 2 m, Ø 76mm Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Furnizimi me material kryesor si dhe material të imët, Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	Electrode for earthing 2 m, Ø 76mm Under this must be included: Supplying with main material and small material. Installation according project, and energizing	pcs	14	€ 11.00	€ 154.00
27	Elektrike/ Electrical	Elemente për tokëzim/ Earthing elements	Shirit metalik me vrima me gjerësi 20mm Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Furnizimi me material kryesor si dhe material të imët, Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	Perforated metal tape width 20mm Under this must be included: Supplying with main material and small material. Installation according project, and energizing	m	20	€ 2.50	€ 50.00
28	Elektrike/ Electrical	Mbrojtës metalike/ Metal Protection	Mbrojtësi mekanik i kablos 10(20) ose 0.4 kV nga llamarina e galvanizuar me trashësi min. t=1.5 mm (jo me vrima) me gjatësi 2.5[m] Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Furnizimi me material kryesor si dhe material të imët, Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	Cable protection for 10(20) ore 0.4 kV with galvanize tin with thick t=1.5 mm (without hole) in length 2.5[m] Under this must be included: Supplying with main material and small material. Installation according project, and energizing	pcs	2	€ 30.00	€ 60.00
29	Ndërtimore/ Construction	Shtylla të betonit/ Concrete Poles	Shtylla të tensionit të mesëm bartëse të betonit me gjatësi 12 [m] tip SHB 12/315, Në kuadër të kësaj duhet të parashihen: - transporti nga depo qendrore deri tek punishta dhe instalimi në hapësirën sipas projektit, - hapja e themelit të shtyllës dhe largimi i dheut deri në deponi, - furnizimi me beton të klasës C 20/25 si dhe betonimi i themelit me dimensione (0.6 x 0.6 x 2.0) m, - vendosja e dy gypave Ø 400 mm - gjatësie 1.0 m, - vendosja e gypit për tokëzim PE Ø50 për vendosje e tokëzuesit (trakë) në themelin e shtyllës së betonit L=1.5m, - vendosja e papuqes 50 për kablo PVC Cu 1x50mm ² me bulona (2 copë/shtyllë)	Concrete conveying poles for medium voltage with length 12 [m] type 12/315, In the framework of this must be foreseen: - Opening of the pole foundation and the removal of earth to the landfill, - Supply concrete class C 20/25 and cementing the foundation according dimensions (0.6 x 0.6 x 2.0) m, - installation of two ducts Ø 400 mm -length 1.0 m, - installation of earth pipe PE Ø50 for installation of earth (tape) in the foundation of concrete pole L = 1.5 m, - installation of cable lugs 50 for cable connection Cu 50mm ² on bolts (2 pcs / column)	pcs	9	€ 430.00	€ 3,870.00
30	Ndërtimore/ Construction	Shtylla të betonit/ Concrete Poles	Shtylla të tensionit të mesëm këndore të betonit me gjatësi 12 [m] tip SHB 12/1000, Në kuadër të kësaj duhet të parashihen: - transporti nga depo qendrore deri tek punishta dhe instalimi në hapësirën sipas projektit, - hapja e themelit të shtyllës dhe largimi i dheut deri në deponi, - furnizimi me beton të klasës C 20/25 si dhe betonimi i themelit me dimensione (1.3 x 1.3 x 2.0) m, - vendosja e dy gypave Ø 500 mm - gjatësie 1.0 m, - vendosja e gypit për tokëzim PE Ø50 për vendosje të tokëzuesit (trakë) në	Concrete angular poles for medium voltage with length 12 [m] type 12/1000, In the framework of this must be foreseen: - Transportation from main warehouse to work area and installation according project, - Opening of the pole foundation and the removal of earth to the landfill, - Supply concrete class C 20/25 and cementing the foundation according dimensions (1.3 x 1.3 x 2.0) m, - installation of two ducts Ø 500 mm -length 1.0 m,	pcs	40	€ 600.00	€ 24,000.00

31	Ndërtimor/ Construction	Shtylla të betonit/ Concrete Poles	të betonit me gjatësi 12 [m] tip SHB 12/1600, Në kuadër të kësaj duhet të parashihen: - transporti nga depo qendrore deri tek punishta dhe instalimi në hapësirën sipas projektit, - hapja e themelit të shtyllës dhe largimi i dheut deri në deponi, - furnizimi me beton të klasës C 20/25 si dhe betonimi i themelit me dimensione (1.6 x 1.6 x 2.0) m, - vendosja e dy gypave Ø 600 mm - gjatësie 1.0 m, - vendosja e gypit për tokëzim PE Ø50 për vendosje të tokëzuesit (trakë) në themelin e shtyllës së betonit L=1.5m, - vendosja e papuqe 50 për kablo PVC Cu 1x50mm² me bulona (2 copë/shtyllë),	medium voltage with length 12 [m] type 12/1600, In the framework of this must be foreseen: - Opening of the pole foundation and the removal of earth to the landfill, - Supply concrete class C 20/25 and cementing the foundation according dimensions (1.6 x 1.6 x 2.0) m, - installation of two ducts Ø 600 mm -length 1.0 m, - installation of earth pipe PE Ø50 for installation of earth (tape) in the foundation of concrete pole L = 1.5 m, - installation of cable lugs 50 for cable connection Cu 50mm². on bolts (2 pcs / column),	pcs	17	€ 750.00	€ 12,750.00
32	Ndërtimor/ Construction	Shtylla të betonit/ Concrete Poles	Shtylla të tensionit të mesëm këndore të betonit me gjatësi 12 [m] tip SHB 12/2200, Në kuadër të kësaj duhet të parashihen: - transporti nga depo qendrore deri tek punishta dhe instalimi në hapësirën sipas projektit, - hapja e themelit të shtyllës dhe largimi i dheut deri në deponi, - furnizimi me beton të klasës C 20/25 si dhe betonimi i themelit me dimensione (1.7 x 1.7 x 2.0) m, - vendosja e dy gypave Ø 600 mm - gjatësie 1.0 m, - vendosja e gypit për tokëzim PE Ø50 për vendosje të tokëzuesit (trakë) në themelin e shtyllës së betonit L=1.5m, - vendosja e papuqe 50 për kablo PVC Cu 1x50mm² me bulona (2 copë/shtyllë), - vendosja e kabllor PE Cu 1x50mm²	Concrete angular poles for medium voltage with length 12 [m] type 12/2200, In the framework of this must be foreseen: - Transportation from main warehouse to work area and installation according project, - Opening of the pole foundation and the removal of earth to the landfill, - Supply concrete class C 20/25 and cementing the foundation according dimensions (1.7 x 1.7 x 2.0) m, - installation of two ducts Ø 600 mm -length 1.0 m, - installation of earth pipe PE Ø50 for installation of earth (tape) in the foundation of concrete pole L = 1.5 m, - installation of cable lugs 50 for	pcs	1	€ 932.00	€ 932.00
33	Ndërtimor/ Construction	Shtylla të betonit/ Concrete Poles	Shtylla të tensionit të mesëm bartëse të betonit me gjatësi 15 [m] tip A 15/1000, Në kuadër të kësaj duhet të parashihen: - transporti nga depo qendrore deri tek punishta dhe instalimi në hapësirën sipas projektit, - hapja e themelit të shtyllës dhe largimi i dheut deri në deponi, - furnizimi me beton të klasës C 20/25 si dhe betonimi i themelit me dimensione (1.40 x 1.40 x 2.5) m, - vendosja e 2.5 gypave Ø 500 mm - gjatësie 1.0 dhe 0.5 m, - vendosja e gypit për tokëzim PE Ø50 për vendosje të tokëzuesit (trakë) në themelin e shtyllës së betonit L=1.5m, - vendosja e papuqe 50 për kablo PVC Cu 1x50mm² me bulona (2 copë/shtyllë), - vendosja e kabllor PF Cu 1x50mm²	Concrete angle poles for medium with length 15 [m] type A 15/1000, In the framework of this must be foreseen: - Transportation from main warehouse to work area and installation according project, - Opening of the pole foundation and the removal of earth to the landfill, - Supply concrete class C 20/25 and cementing the foundation according dimensions (1.40 x 1.40 x 2.5) m, - installation of 2.5 ducts Ø 500 mm -length 1.0 m, - installation of earth pipe PE Ø50 for installation of earth (tape) in the foundation of concrete pole L = 1.5 m, - installation of cable lugs 50 for	pcs	2	€ 1,200.00	€ 2,400.00

34	Ndërtimor/ Construction	Shtylla metalike/ Metal Poles	Shtylla të njëfishtë, kapriat këndore 30° TIP C1, me gjatësi h=21.3 m, për tension (20)35 kV, përçues Al/Fe 3x95/15 mm² dhe përçues mbrojtës 1x35 mm² Fe III, 2603 kg, shtypja e erës 60 daN/mm². Në kuadër të kësaj duhet të parashihen: - hapja e themelit të shtyllës dhe largimi i dheut deri në deponi, - furnizimi dhe vendosja e ankereve, centrimi si dhe montimi i trupit të shtyllës, - furnizimi me beton C-20/25 si dhe betonimi i themelit, (dimensionet e themelit të bashkangjitura në projekt), - vendosja e gypit për tokzim PE Ø50 për vendosjen e tokëzuesit (trakë) në themelin e shtyllës së metalit L=1.5m, - gjurmimin e dheut në tokë të	Single steel support tower TYPE C1, with length h=21.3 m, for voltage 20(35) kV, conductor Al/Fe 3x95/15 mm², 2603 kg, wind pressure 60 daN/mm². In the framework of this must be foreseen: - Opening of the pole foundation and the removal of earth to the landfill, - mounting of anker, fixing and mounting of metal poles - supply with concrete C-20/25 and preparing the foundation according to detail which is part of project, - installation of earth pipe PE Ø50 for installation of earth (tape) in the foundation of concrete pole L = 1.5 m,	pcs	1	€ 8,700.00	€ 8,700.00
35	Ndërtimor/ Construction	Shtylla metalike/ Metal Poles	Shtylla të njëfishtë, kapriat këndore 60° TIP C3, me gjatësi h=10.3 m, për tension (20)35 kV, përçues Al/Fe 3x95/15 mm² dhe përçues mbrojtës 1x35 mm² Fe III, 1304 kg, shtypja e erës 60 daN/mm². Në kuadër të kësaj duhet të parashihen: - hapja e themelit të shtyllës dhe largimi i dheut deri në deponi, - furnizimi dhe vendosja e ankereve, centrimi si dhe montimi i trupit të shtyllës, - furnizimi me beton C-20/25 si dhe betonimi i themelit, (dimensionet e themelit të bashkangjitura në projekt), - vendosja e gypit për tokzim PE Ø50 për vendosjen e tokëzuesit (trakë) në themelin e shtyllës së metalit L=1.5m, - gjurmimin e dheut në tokë të kategorisë së dytë për hapjen e kanalit	Single steel tension tower TYPE C3 for angle 60°, with length h=10.3 m, for voltage 20(35) kV, conductor Al/Fe 3x95/15 mm², 1304 kg, wind pressure 60 daN/mm². In the framework of this must be foreseen: - Opening of the pole foundation and the removal of earth to the landfill, - mounting of anker, fixing and mounting of metal poles - supply with concrete C-20/25 and preparing the foundation according to detail which is part of project, - installation of earth pipe PE Ø50 for installation of earth (tape) in the foundation of concrete pole L = 1.5 m,	pcs	1	€ 4,800.00	€ 4,800.00
36	Ndërtimor/ Construction	Shtylla metalike/ Metal Poles	Shtylla të njëfishtë, kapriat këndore 60° TIP C3, me gjatësi h=12.3 m, për tension (20)35 kV, përçues Al/Fe 3x95/15 mm² dhe përçues mbrojtës 1x35 mm² Fe III, 1546 kg, shtypja e erës 60 daN/mm². Në kuadër të kësaj duhet të parashihen: - hapja e themelit të shtyllës dhe largimi i dheut deri në deponi, - furnizimi dhe vendosja e ankereve, centrimi si dhe montimi i trupit të shtyllës, - furnizimi me beton C-20/25 si dhe betonimi i themelit, (dimensionet e themelit të bashkangjitura në projekt), - vendosja e gypit për tokzim PE Ø50 për vendosjen e tokëzuesit (trakë) në themelin e shtyllës së metalit L=1.5m, - gjurmimin e dheut në tokë të kategorisë së dytë për hapjen e kanalit	Single steel tension tower TYPE C3 for angle 60°, with length h=12.3 m, for voltage 20(35) kV, conductor Al/Fe 3x95/15 mm², 1546 kg, wind pressure 60 daN/mm². In the framework of this must be foreseen: - Opening of the pole foundation and the removal of earth to the landfill, - mounting of anker, fixing and mounting of metal poles - supply with concrete C-20/25 and preparing the foundation according to detail which is part of project, - installation of earth pipe PE Ø50 for installation of earth (tape) in the foundation of concrete pole L = 1.5 m,	pcs	1	€ 5,500.00	€ 5,500.00

37	Ndërtimor/ Construction	Shtylla metalike/ Metal Poles	60° TIP C3 , me gjatësi h=15.3 m, për tension (20)35 kV, përçues Al/Fe 3x95/15 mm²dhe përçues mbrojtës 1x35 mm² Fe III, 1840.91 kg, shtypja e erës 60 daN/mm². Në kuadër të kësaj duhet të parashihen: - hapja e themelit të shtyllës dhe largimi i dheut deri në deponi, -furnizimi dhe vendosja e ankereve, centrimi si dhe montimi i trupit të shtyllës, - furnizimi me beton C-20/25 si dhe betonimi i themelit, (dimensionet e themelit të bashkangjitura në projekt), - vendosja e gypit për tokzim PE Ø50 për vendosjen e tokëzuesit (trakë) në themelin e shtyllës së metalit L=1.5m, - gërmimin e dheut në tokë të kategorisë së dytë për hapjen e kanalit të tokëzimit, (detali i tokëzimit i bashkangjitur në projekt), - shtrirjen e trakës së tokëzimit duke u bazuar në vizatimet që janë të	C3 for angle 60°, with length h=15.3 m, for voltage 20(35) kV, conductor Al/Fe 3x95/15 mm², 1840.91 kg, wind pressure 60 daN/mm². In the framework of this must be foreseen: - Opening of the pole foundation and the removal of earth to the landfill, - mounting of anker, fixing and mounting of metal poles - supply with concrete C-20/25 and preparing the foundation according to detail which is part of project, - installation of earth pipe PE Ø50 for installation of earth (tape) in the foundation of concrete pole L = 1.5 m, - Digging the soil in the second category of land for opening the earthing channel, according detail which is part of project	pcs	1	€ 6,100.00	€ 6,100.00
38	Ndërtimor/ Construction	Shtylla metalike/ Metal Poles	Shtylla të njëfishtë, kapriat këndore 60° TIP C3 , me gjatësi h=23 m, për tension (20)35 kV, përçues Al/Fe 3x95/15 mm²dhe përçues mbrojtës 1x35 mm² Fe III, 2180.81 kg, shtypja e erës 60 daN/mm². Në kuadër të kësaj duhet të parashihen: - hapja e themelit të shtyllës dhe largimi i dheut deri në deponi, -furnizimi dhe vendosja e ankereve, centrimi si dhe montimi i trupit të shtyllës, - furnizimi me beton C-20/25 si dhe betonimi i themelit, (dimensionet e themelit të bashkangjitura në projekt), - vendosja e gypit për tokzim PE Ø50 për vendosjen e tokëzuesit (trakë) në themelin e shtyllës së metalit L=1.5m, - gërmimin e dheut në tokë të kategorisë së dytë për hapjen e kanalit	Single steel tension tower TYPE C3 for angle 60°, with length h=23 m, for voltage 20(35) kV, conductor Al/Fe 3x95/15 mm², 2180.81 kg, wind pressure 60 daN/mm². In the framework of this must be foreseen: - Opening of the pole foundation and the removal of earth to the landfill, - mounting of anker, fixing and mounting of metal poles - supply with concrete C-20/25 and preparing the foundation according to detail which is part of project, - installation of earth pipe PE Ø50 for installation of earth (tape) in the foundation of concrete pole L = 1.5 m,	pcs	1	€ 7,600.00	€ 7,600.00
39	Ndërtimor/ Construction	Kanali kabllor/ Cable channels	Ndërtimi i kanalit kabllor me 2 gypa Ø 200 mm për kabllon 0.4kV dhe 10(20) kV me dimensione (0.65 x1.20 xL) m (tipi i kanalit K-3), në kuadër të kësaj duhet të parashihen: - mihja e dheut dhe transporti gjer në deponi, - furnizimi dhe shtrirja e rërës fraksion 2-4 mm para dhe pas vendosjes së gypave PE Ø200mm, - furnizimi dhe mbushja e kanalit me zhavor 0-60 mm pasi janë vendosur gypat si dhe janë mbuluar me rërë, - furnizimi si dhe vendosja e shiritit vërejtës (rrezik tension i lartë) nga PVC, - ngjeshja në shtresa të zhavorit me qëllim arritjen e modulit të ngjeshjes.	Construction of the cable channel with 2 pipes Ø 200 mm for cable 0.4kV and 10 (20) kV dimensions (0.65 x1.20 xL) m (channel type K-3), in the framework of this should be provided: -excavation of soil and transport to the landfill, - Supply and lay of the sand fraction 2-4 mm before and after the installation of PE pipes Ø200mm; - Supply and filling the trench with gravel 0-60 mm after the pipes are placed and covered with sand, - Supply and placement of the	m	1,647		€ 14,823.00

40	Ndërtimore/ Construction	Puseta/ Manholes	Furnizimi me material dhe ndërtimi i pusetave me dimensione të brendshme (1.6x1.6x1.8) m, në kuadër të kësaj duhet të parashihen pozicionet e mëposhtme: - gërmimi i dheut si dhe transporti deri në deponi të mbeturinave, - furnizimi me dërrasa si dhe dërrasimi i mureve dhe pllakës së pusetave, - furnizimi me beton të klasës C 25/30 si dhe betonimi i mureve dhe pllakave me trashësi t=20cm, - furnizimi dhe vendosja e armaturës rrjetë Ø10mm me dimensione 15x15cm (Q-524) në muret anësore të pusetës. - furnizimi me armaturë dhe vendosja e dy rrjetave Ø10mm me dimensione 15x15cm (Q-524) të cilat rrjeta janë të parapara të vendosen në pllakën e sipërme të pusetës.	Material supply and construction of manholes internal dimensions (1.6x1.6x1.8) m, in the framework of this are foreseen the following positions: - Excavation of earth and transport to landfill waste, - Supply of boards and boarding the walls and plates of manholes, - Supply class C 25/30 concrete and concrete the walls and slabs with thickness t = 20cm, - Supply and installation of armature mesh Ø10 mm with dimensions 15x15cm (Q-524) in the side walls of the manhole - Supply and installing the armature double mesh Ø10mm with dimensions 15x15cm (Q-	pcs	22	€ 16,434.00	€ 747.00
41	Ndërtimore/ Construction	Puseta/ Manholes	Furnizimi me material dhe ndërtimi i pusetave me dimensione të brendshme (1.2x1.2x1.8) m, në kuadër të kësaj duhet të parashihen pozicionet e mëposhtme: - gërmimi i dheut si dhe transporti deri në deponi të mbeturinave, - furnizimi me dërrasa si dhe dërrasimi i mureve dhe pllakës së pusetave, - furnizimi me beton të klasës C 25/30 si dhe betonimi i mureve me trashësi t=15 cm dhe pllakave me trashësi t=20cm, - furnizimi dhe vendosja e armaturës rrjetë Ø10mm me dimensione 15x15cm (Q-524) në muret anësore të pusetës. - furnizimi me armaturë dhe vendosja e dy rrjetave Ø10mm me dimensione 15x15cm (Q-524) të cilat rrjeta janë të parapara të vendosen në pllakën e	Material supply and construction of manholes internal dimensions (1.2x1.2x1.8) m, in the framework of this are foreseen the following positions: - Excavation of earth and transport to landfill waste, - Supply of boards and boarding the walls and plates of manholes, - Supply class C 25/30 concrete and concrete the walls with thickness t = 15cm and slabs with thickness t = 20cm, - Supply and installation of armature mesh Ø10 mm with dimensions 15x15cm (Q-524) in the side walls of the manhole - Supply and installing the armature double mesh Ø10mm	pcs	11	€ 6,567.00	€ 597.00
42	Ndërtimore/ Construction	Puseta/ Manholes	Kapak me kornizë për puseta me dimensione 65x65cm me mbishkrimin "ELEKTRIKA" 20 kV (400kN), kapak metalik Në kuadër të kësaj duhet të përfshihen: Transporti nga depo qendrore deri tek punishta, Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	Covers with manhole frame with dimensions 65x65cm with the inscription "ELEKTRIKA" 20 kV (400K), metallic cover/lid Under this must be included: Transportation from main warehouse to work area Installation according project and energizing	pcs	33	€ 3,630.00	€ 110.00
43	Ndërtimore/ Construction	Punë të tjera ndërtimore/ Other civil works	Demontimi i trotuareve prej elementeve të betonit kubëzat(kocka) si dhe riparimi i tyre (kthimi në gjendje të mëparshme).	Demolition of concrete pavement cubes elements (bones) and their repair (return to previous situation).	m2	39	€ 363.63	€ 9.30
44	Ndërtimore/ Construction	Punë të tjera ndërtimore/ Other civil	Prerja e asfaltit dhe betonit tek rrugët dhe trotuaret.	Cutting of asphalt and concrete on roads and pavements.	m	50	€ 125.00	€ 2.50
45	Ndërtimore/ Construction	Punë të tjera ndërtimore/ Other civil works	Thyerja e betonit, gurëve apo tokës së kategorisë V-të tek rrugët, trotuaret, kanalet apo themelet e shtyllave.	Breaking of concrete, stones or V-class ground into roads, sidewalks, canals or poles foundations.	m3	141	€ 6,333.80	€ 15.00

47	re/ Construct ion	Pune te tjera ndërtimore/ Other civil works	tek rrugët dhe trotuaret.	pavement cubes elements (bones) on roads and sidewalks	m2	6	€ 9.00	€ 52.79
48	Ndërtimo re/ Construct ion	Gypa të betonit/ Concrete tube	Gyp Ø400 mm prej betoni me gjatësi 1.0 m Në kuadër të kësaj duhet të parashihen: Furnizimi me material kryesor. Instalimi në hapësirën sipas projektit	Concrete ducting Ø400 mm in length 1.0 m Under this must be included: Supplying with main material. Installation according project, and energizing	pcs	18	€ 15.00	€ 270.00
49	Ndërtimo re/ Construct ion	Gypa të betonit/ Concrete tube	Gyp Ø500 mm prej betoni me gjatësi 0.5 m Në kuadër të kësaj duhet të parashihen: Furnizimi me material kryesor. Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	Concrete ducting Ø500 mm in length 0.5 m Under this must be included: Supplying with main material. Installation according project, and energizing	pcs	2	€ 15.00	€ 30.00
50	Ndërtimo re/ Construct ion	Gypa të betonit/ Concrete tube	Gyp Ø500 mm prej betoni me gjatësi 1.0 m Në kuadër të kësaj duhet të parashihen: Furnizimi me material kryesor. Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	Concrete ducting Ø500 mm in length 1.0 m Under this must be included: Supplying with main material. Installation according project, and energizing	pcs	84	€ 17.00	€ 1,428.00
51	Ndërtimo re/ Construct ion	Gypa të betonit/ Concrete tube	Gyp Ø600 mm prej betoni me gjatësi 1.0 m Në kuadër të kësaj duhet të parashihen: Furnizimi me material kryesor. Instalimi në hapësirën sipas projektit dhe lëshimi në punë.	Concrete ducting Ø600 mm in length 1.0 m Under this must be included: Supplying with main material. Installation according project, and energizing	pcs	36	€ 21.00	€ 756.00
52	Ndërtimo re/ Construct ion	Gypa PE/ PE Pipes	Furnizimi dhe vendosja e Gypit të brinjëzuar elastik për kablo PE Ø50, për përdorim të jashtëm, rezistent ndaj RU	Supply and installation of Ribbed elastic pipe PE for outdoor usage, UV resistive Ø50	m	104	€ 1.70	€ 175.95
53	Ndërtimo re/ Construct ion	Gypa PE/ PE Pipes	Furnizimi dhe vendosja e Gypit të brinjëzuar PE me diametër Ø 200 mm SN 4 , (4 kN/m²)	Supply and installation of Ribbed pipe PE with diameters Ø 200 mm SN 4 , (4 kN/m²)	m	3,294	€ 3.40	€ 11,199.60
Totali PA TVSH							€	285,520.64
TVSH-ja							€	51,393.71
Totali me TVSH							€	336,914.35

Vërejtje:

Te gjitha pozicionet e përshkruara në paramasen e mesiperme
nenkuptojnë: furnizimin me material, transportin,
montimin/punimin, testet e nevojshme dhe leshuarjen në
punë.